


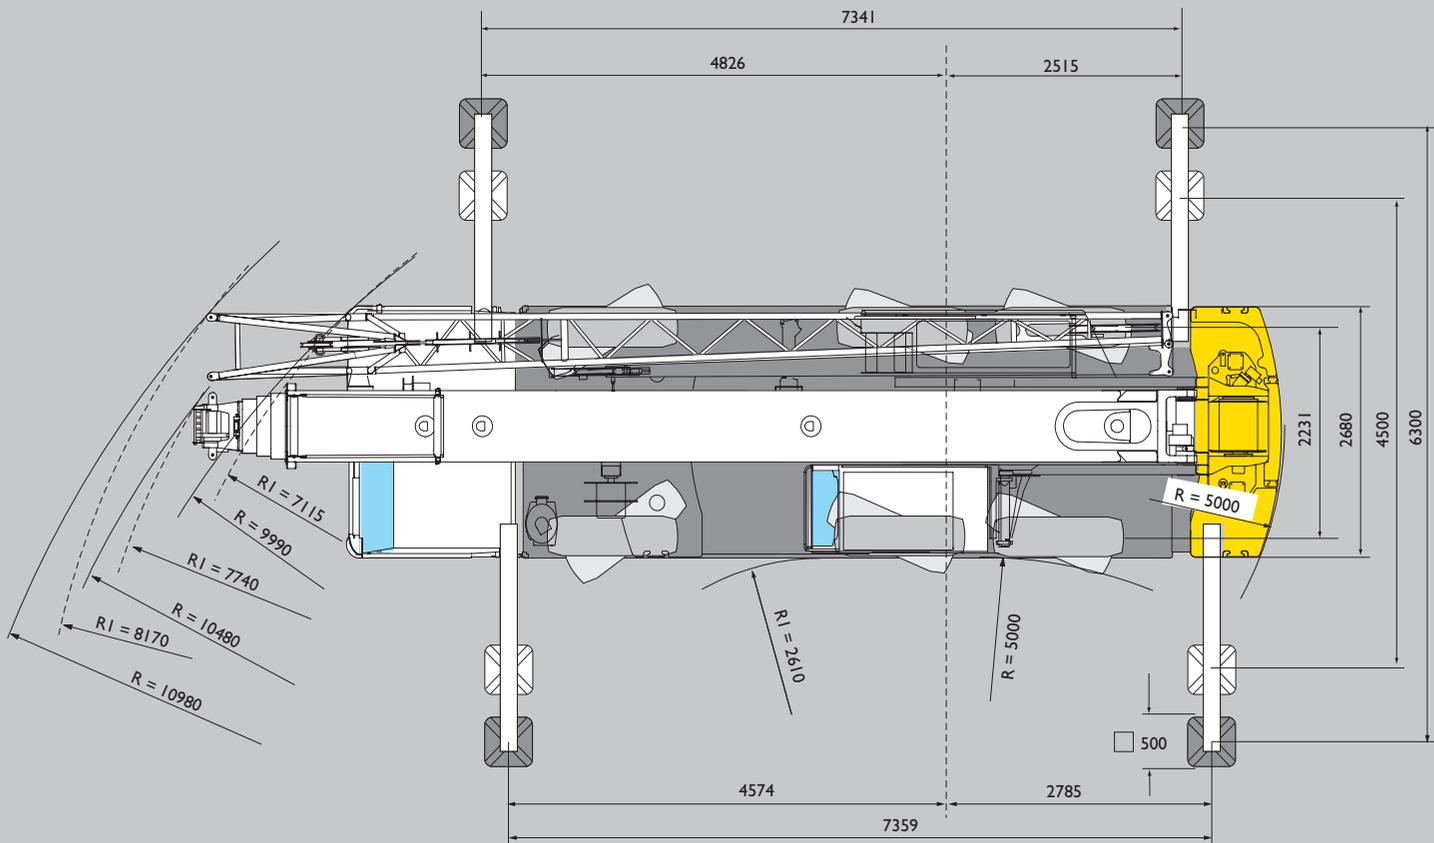



LIEBHERR LTM 1055-I

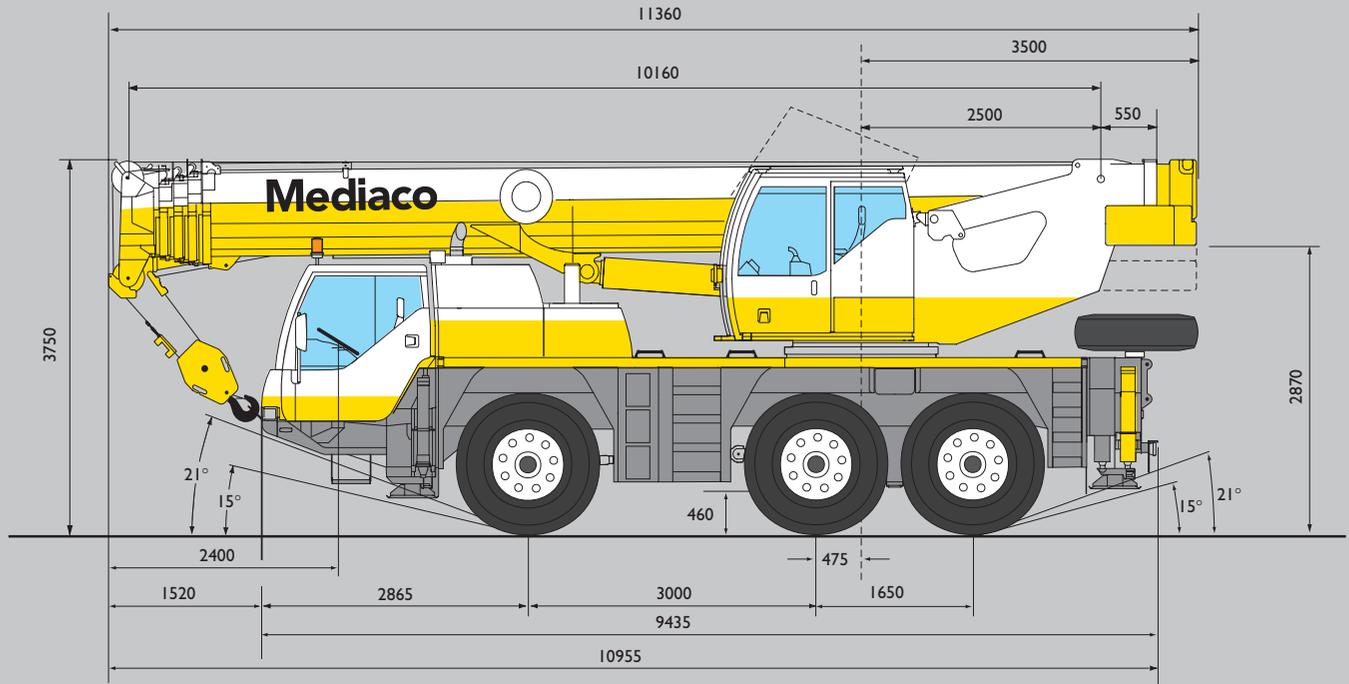

LIEBHERR LTM 1055-I

Flèche de base + rallonge de flèche

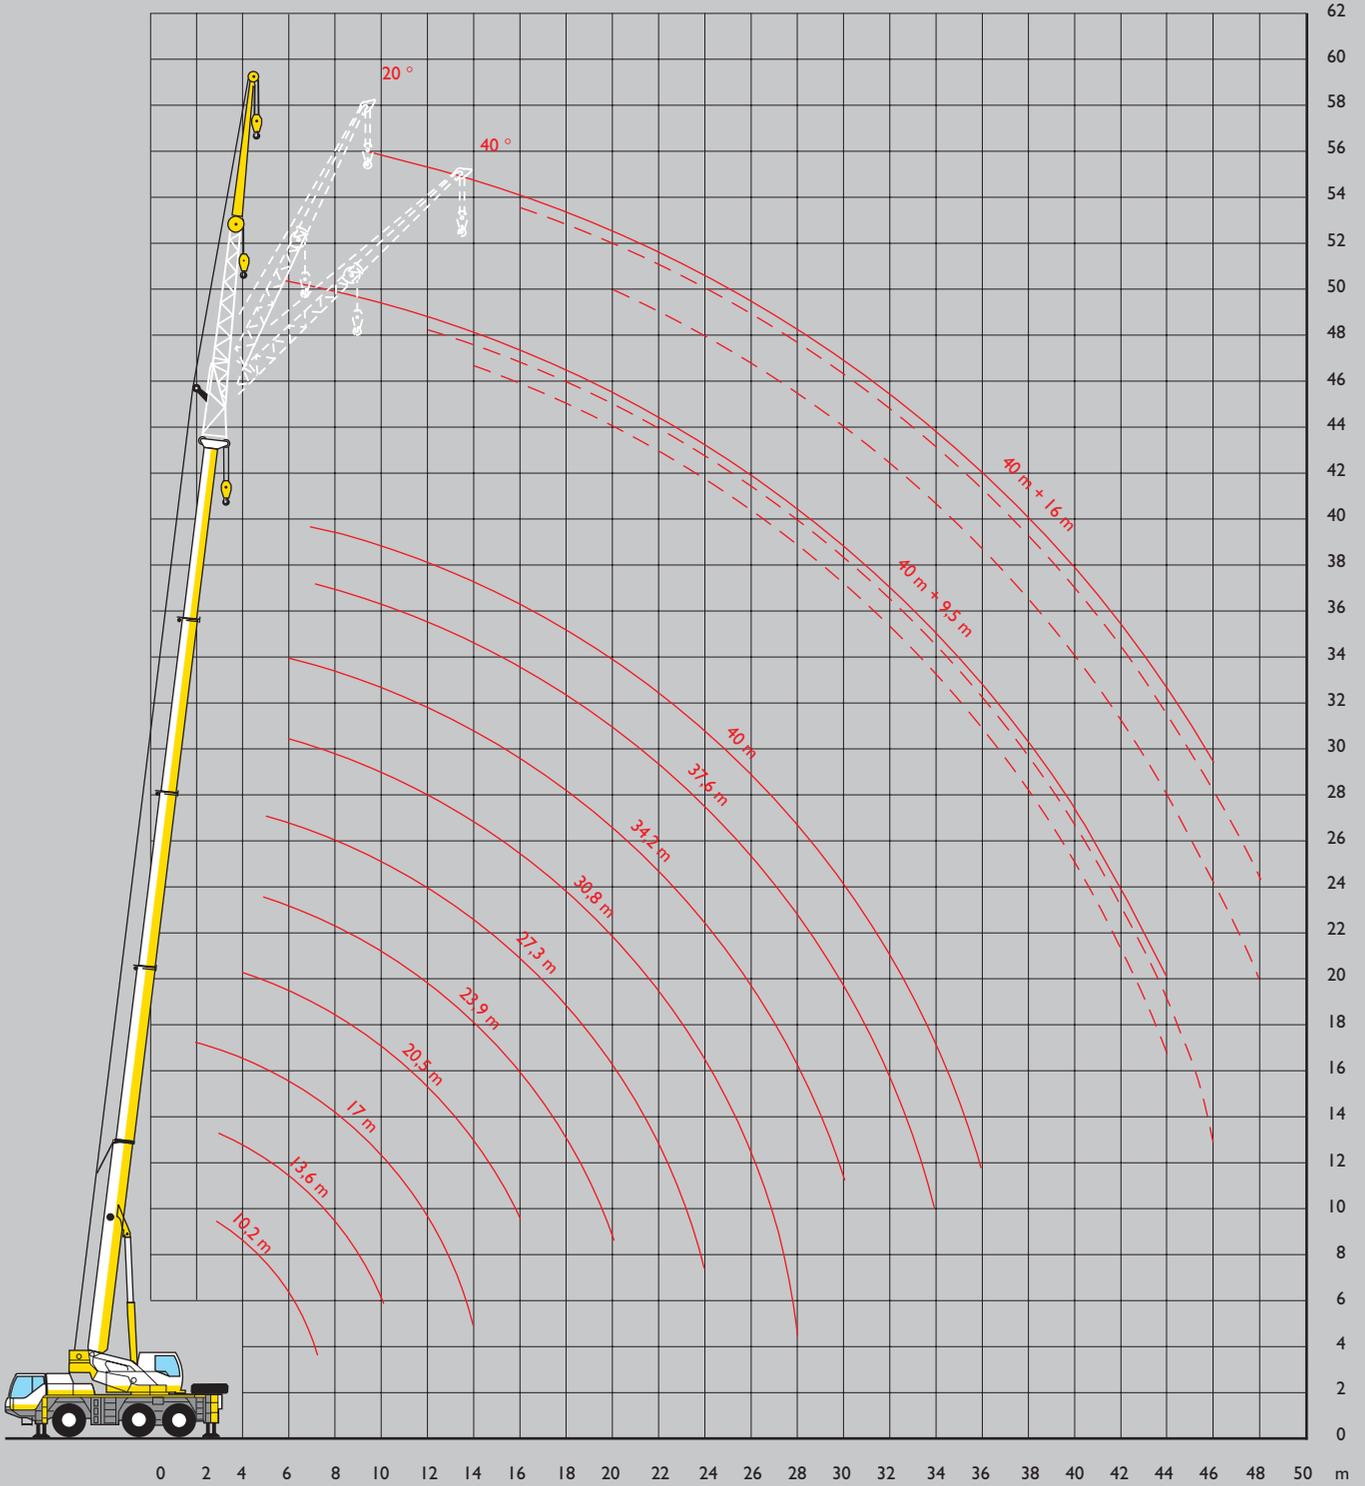



LIEBHERR LTM 1055-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		10,2*	10,2	13,6	17	20,5	23,9	27,3	30,8	34,2	37,6	40	m
PORTÉE EN MÈTRE	2,5	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
	2,7	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
	3	51	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	47	44,5	44,5	42,5	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	43,5	41	41	38,5	36,5	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	39,5	37,5	37,5	35	33	31	-	-	-	-	-	4,5
	5	37	34,5	34,5	33	31,5	30,5	23,3	-	-	-	-	5
	6	31,5	28,8	29	29,1	27,9	26,8	20,9	18,5	15,1	-	-	6
	7	26	24,1	24,4	24,9	23,2	22,2	18,9	16,9	14,8	12,1	10,1	7
	8	-	-	20,9	21,2	20,2	18,9	17,2	15,6	13,9	11,4	10	8
	9	-	-	17,6	17,9	17,4	16,3	15,7	14,3	13,1	10,9	9,5	9
	10	-	-	14,9	15,2	15,1	14,3	13,8	13	12,2	10,4	9,1	10
	12	-	-	-	11,4	11,4	11,6	11,4	10,8	10,2	9,5	8,4	12
	14	-	-	-	9,1	9,2	9,3	9,1	8,9	8,6	8,4	7,8	14
	16	-	-	-	-	7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7	6,9	16
	18	-	-	-	-	-	6,4	6,5	6,3	6,3	5,9	5,8	18
	20	-	-	-	-	-	5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	5	20
22	-	-	-	-	-	-	4,7	4,6	4,5	4,2	4,1	22	
24	-	-	-	-	-	-	4,1	4	3,8	3,6	3,5	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,3	3,1	3,1	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	3	2,9	2,7	2,6	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,3	2,3	30	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	36	

* sur l'arrière.

Élément n° 1	0	0	0/0/0	46/0/0	46/46/0	46/0/0	92/46/0	92/46/0	92/46	92	100
Élément n° 2	0	0	46/0/0	46/46/0	92/46/0	46/46/92	46/46/46	92/46/92	92/92	92	100
Élément n° 3	0	0	0/46/0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100
Élément n° 4	0	0	0/0/46	0/0/46	0/0/92	46/92/46	46/46/92	46/92/92	46/92	92	100



Forces de levage sur flèche


EN TONNE



		10,2*	10,2	13,6	17	20,5	23,9	27,3	30,8	34,2	37,6	40	m
PORTÉE EN MÈTRE	2,5	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
	2,7	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
	3	51	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	47	44	44	42,5	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	43,5	40	40	38,5	36	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	39,5	36	36	34	31	29,1	-	-	-	-	-	4,5
	5	35,5	32,5	32,5	30,5	27,9	25,5	23,3	-	-	-	-	5
	6	26,5	25,9	25,2	23,7	22,1	20,4	19,3	17,9	15,1	-	-	6
	7	19,7	19,7	20,3	19,3	18,1	17,1	16,4	15,3	14,3	11	9,1	7
	8	-	-	16,2	16,2	15,2	15	13,9	13,1	12,2	10,3	8,9	8
	9	-	-	13,3	13,6	13,3	12,8	11,9	11,3	11	10,3	8,6	9
	10	-	-	11,1	11,5	11,7	11,1	10,8	10,2	9,7	9	8,6	10
	12	-	-	-	8,4	8,8	8,7	8,5	8	7,6	7,1	6,9	12
	14	-	-	-	6,5	6,8	6,8	6,8	6,4	6,1	5,7	5,5	14
	16	-	-	-	-	5,4	5,4	5,5	5,3	5	4,6	4,5	16
	18	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,2	4,1	3,8	3,7	18
	20	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,5	3,4	3,1	3,1	20
22	-	-	-	-	-	-	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	22	
24	-	-	-	-	-	-	2,7	2,5	2,4	2,1	2,1	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2	1,7	1,7	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,6	1,4	1,4	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	1,1	30	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	32	

* sur l'arrière.

Élément n° 1	0	0	0/0/0	46/0/0	46/0/0	46/0/0	92/46/0	92/46/0	92/46	92	100
Élément n° 2	0	0	46/0/0	46/0/0	92/46/0	46/46/0	46/46/46	92/92/92	92/92	92	100
Élément n° 3	0	0	0/46/0	0/46/0	0/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100
Élément n° 4	0	0	0/0/46	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/92/92	46/46/92	46/92	92	100



LIEBHERR LTM 1055-I



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	10,2 + 9,5			34,2 + 9,5			40 + 9,5			10,2 + 16			34,2 + 16			40 + 16			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	6,8	6,7	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	6,3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	5,7	6,1	5,2	7,7	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	5,2	5,7	5,2	7,6	-	-	5,6	-	-	3,4	3,3	-	3,8	-	-	-	-	-	8
9	4,7	5,3	5,1	7,4	-	-	5,6	-	-	3,2	3,1	-	3,8	-	-	3,1	-	-	9
10	4,2	4,9	4,9	7,2	6,2	-	5,4	-	-	3,1	3	-	3,7	-	-	3,1	-	-	10
12	3,3	3,9	4,2	6,9	5,9	-	5,1	5,2	-	2,8	2,8	2,2	3,5	-	-	3,1	-	-	12
14	2,7	3,3	3,4	6,6	5,7	5	4,8	4,9	4,6	2,6	2,6	2,1	3,3	2,8	-	3	-	-	14
16	2	2,5	-	6,2	5,5	4,8	4,6	4,5	4,3	2,3	2,4	2,1	3,2	2,7	-	2,9	2,5	-	16
18	-	-	-	5,6	5,3	4,7	4,4	4,2	4,1	1,9	2,2	2	3,1	2,6	2,2	2,8	2,4	-	18
20	-	-	-	4,8	5,1	4,6	4,1	3,9	3,9	1,7	2	1,9	3	2,5	2,1	2,7	2,3	2,1	20
22	-	-	-	4,2	4,4	4,6	3,9	3,7	3,7	-	1,8	-	2,8	2,4	2,1	2,6	2,3	2	22
24	-	-	-	3,9	3,8	3,9	3,5	3,5	3,5	-	-	-	2,7	2,3	2,1	2,5	2,2	2	24
26	-	-	-	3,4	3,5	3,5	3	3,2	3,3	-	-	-	2,6	2,2	2	2,4	2,2	2	26
28	-	-	-	2,9	3,1	3,2	2,6	2,8	2,9	-	-	-	2,5	2,2	2	2,4	2,1	2	28
30	-	-	-	2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,5	-	-	-	2,4	2,1	2	2,3	2,1	2	30
32	-	-	-	2,2	2,3	2,4	2	2,1	2,2	-	-	-	2,3	2,1	2	2,1	2	2	32
34	-	-	-	1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	-	-	-	2,1	2	2	1,8	2	1,9	34
36	-	-	-	1,7	1,8	1,8	1,4	1,5	1,6	-	-	-	1,8	2	2	1,6	1,8	1,9	36
38	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,2	1,3	1,4	-	-	-	1,6	1,7	1,8	1,3	1,5	1,7	38
40	-	-	-	1,3	1,3	-	1	1,1	1,1	-	-	-	1,4	1,5	1,6	1,1	1,3	1,4	40
42	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,9	-	-	-	1,2	1,3	1,3	0,9	1,1	1,2	42
44	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	-	1	1,1	1,1	0,8	0,9	1	44
46	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,9	0,9	-	0,6	0,7	0,8	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	48

Élément n° 1	0	92/46	100	0	92/46	100
Élément n° 2	0	92/92	100	0	92/92	100
Élément n° 3	0	92/92	100	0	92/92	100
Élément n° 4	0	46/92	100	0	46/92	100



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	10,2 + 9,5			34,2 + 9,5			40 + 9,5			10,2 + 16			34,2 + 16			40 + 16			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	6,8	6,7	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	6,3	6,5	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	5,7	6,1	5,2	7,7	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	5,2	5,7	5,2	7,6	-	-	5,1	-	-	3,4	3,3	-	3,8	-	-	-	-	-	8
9	4,7	5,3	5,1	7,4	-	-	5,1	-	-	3,2	3,1	-	3,8	-	-	2,8	-	-	9
10	4,2	4,9	4,9	7,2	6,2	-	5,1	-	-	3,1	3	-	3,7	-	-	2,8	-	-	10
12	3,3	3,9	4,2	6,6	5,9	-	5,1	5,2	-	2,8	2,8	2,2	3,5	-	-	2,8	-	-	12
14	2,7	3,3	3,4	5,7	5,7	5	4,8	4,9	4,6	2,6	2,6	2,1	3,3	2,8	-	2,8	-	-	14
16	2	2,5	-	4,7	5	4,8	4,2	4,5	4,3	2,3	2,4	2,1	3,2	2,7	-	2,8	2,4	-	16
18	-	-	-	3,9	4,2	4,5	3,4	3,8	4,1	1,9	2,2	2	3,1	2,6	2,2	2,8	2,3	-	18
20	-	-	-	3,3	3,6	3,8	2,8	3,1	3,4	1,7	2	1,9	3	2,5	2,1	2,7	2,3	2	20
22	-	-	-	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	1,4	1,8	-	2,7	2,4	2,1	2,4	2,3	2	22
24	-	-	-	2,3	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	-	-	-	2,4	2,3	2,1	2	2,2	2	24
26	-	-	-	2	2,2	2,3	1,6	1,8	2	-	-	-	2,1	2,2	2	1,7	2	2	26
28	-	-	-	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	-	-	-	1,8	2	2	1,4	1,7	2	28
30	-	-	-	1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	-	-	-	1,5	1,7	2	1,1	1,4	1,7	30
32	-	-	-	1,1	1,2	1,3	0,8	1	1,1	-	-	-	1,2	1,5	1,7	0,9	1,2	1,4	32
34	-	-	-	0,9	1	1,1	0,6	0,7	0,8	-	-	-	1	1,2	1,4	0,7	0,9	1,1	34
36	-	-	-	0,7	0,8	0,8	-	-	0,6	-	-	-	0,9	1	1,2	-	0,7	0,9	36
38	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	0,9	-	-	0,7	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-	40

Éléments de flèche : idem tableau supérieur.