



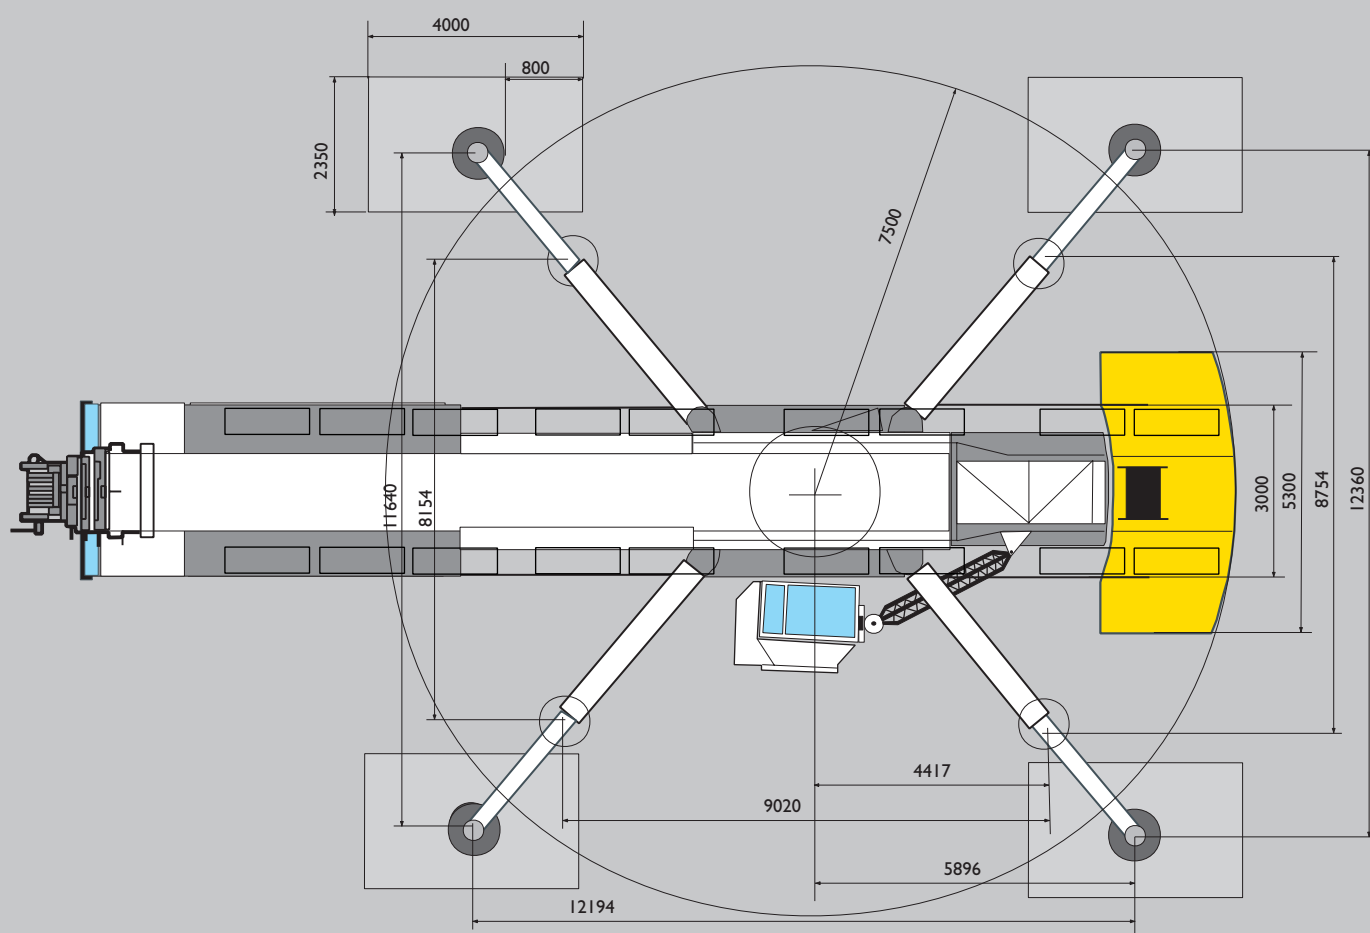


4000

TEREX DEMAG AC 800

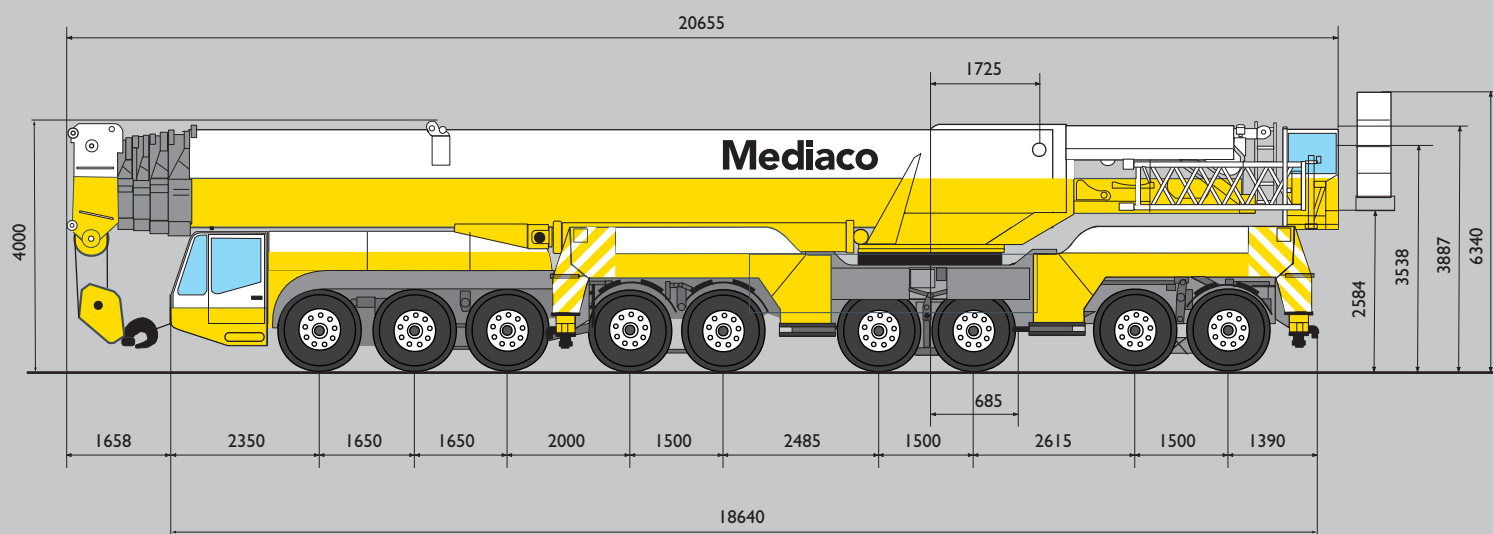

TEREX DEMAG AC 800

Flèche de base

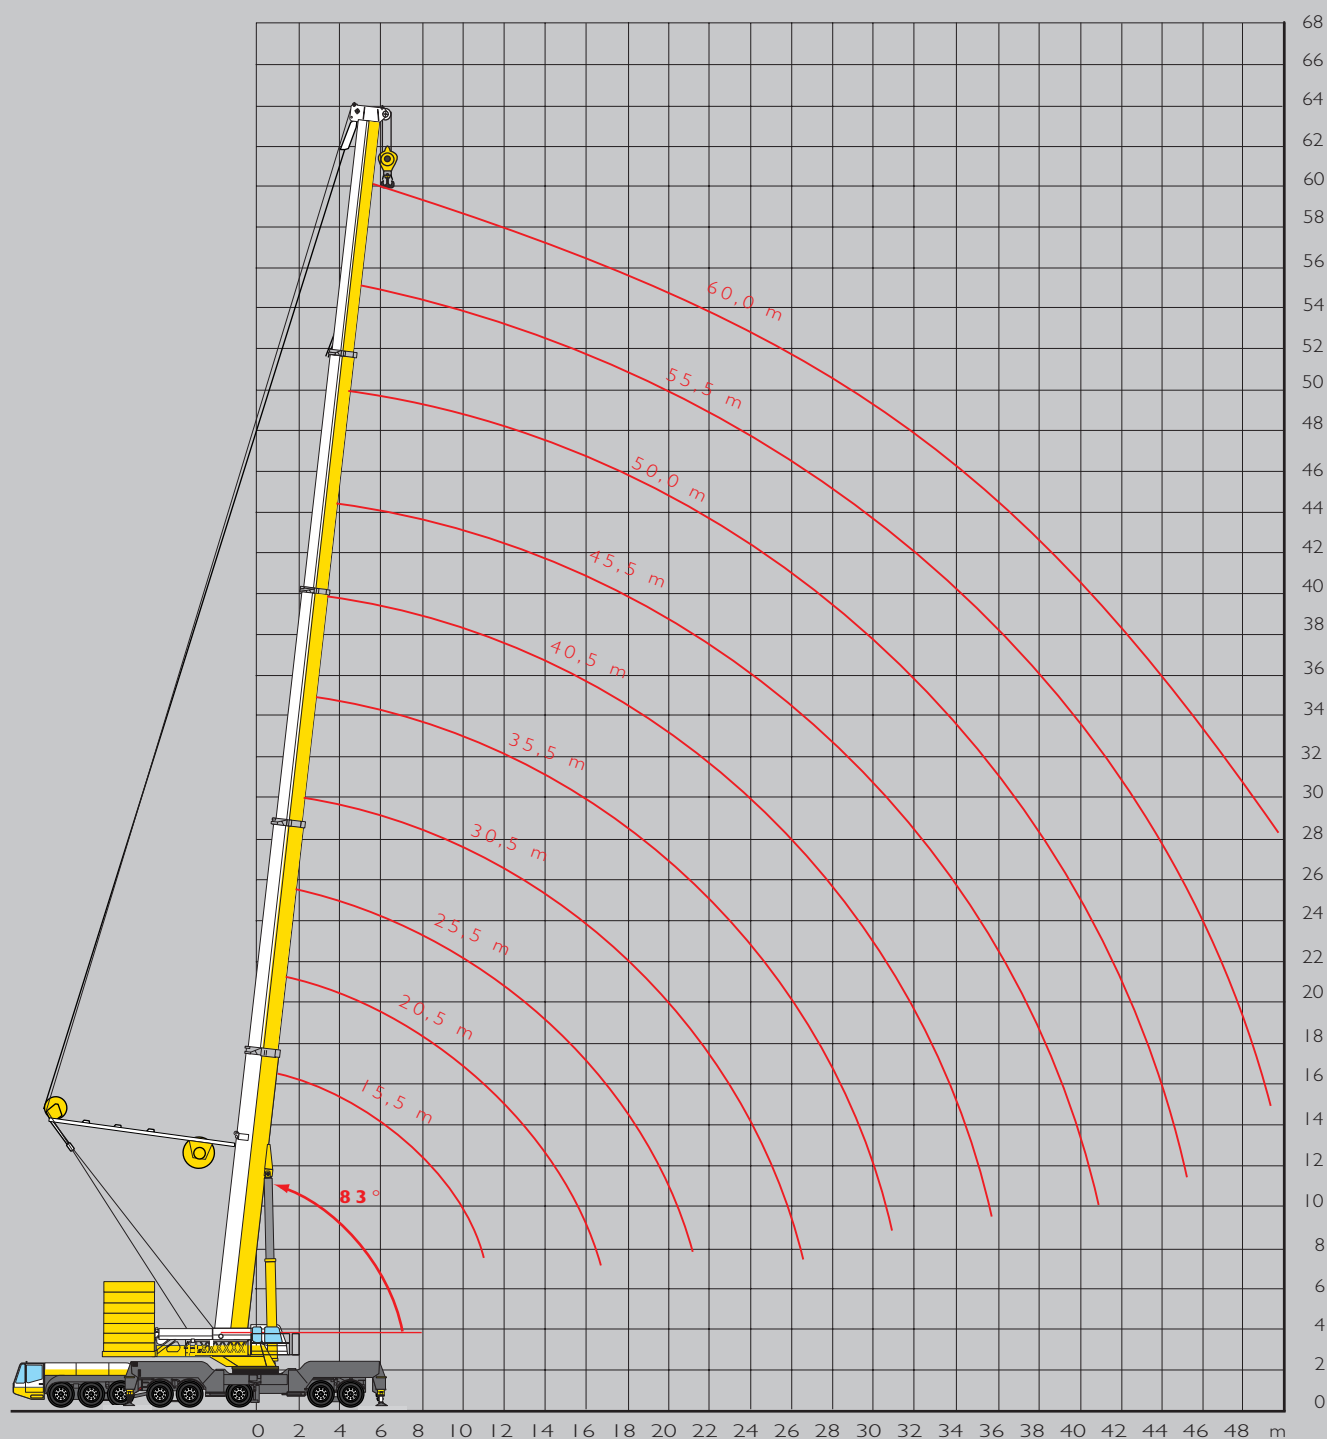

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	15,5*	15,5	20,5*	20,5	25,5*	25,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
3	700 a	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	577 b	312	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	473 b	312	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	435 b	311	312	310	300	300	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	403 b	293	312	291	300	292	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	375 b	276	312	275	300	275	230	197	-	-	-	-	-	5
6	330 b	248	296	246	271	247	218	187	158	-	-	-	-	6
7	294	224	266	223	243	223	206	176	146	123	-	-	-	7
8	264	205	240	203	220	204	195	166	135	116	-	-	-	8
9	236	188	219	186	200	187	183	156	125	110	102	-	-	9
10	212	174	201	172	183	173	172	146	116	104	96	83,5	-	10
12	171	150	172	149	156	149	150	128	101	92,5	86	74,5	65	12
14	-	-	146	130	137	131	131	115	89,5	82,5	76,5	67,5	59	14
16	-	-	126	116	121	116	115	104	79,5	74	69	61,5	54,5	16
18	-	-	93,5	93,5	109	104	102	96	71	66,5	62	56,5	50	18
20	-	-	-	-	98,5	92	92	88	64	60	56,5	52,5	46,5	20
22	-	-	-	-	81	81	83,5	80,5	58	54,5	51,5	48,5	43	22
24	-	-	-	-	-	-	75	74	52,5	49,5	47,5	45	40	24
26	-	-	-	-	-	-	68	68	48	45,5	44	42	37,5	26
28	-	-	-	-	-	-	-	62,5	44,5	41,5	40,5	39	35	28
30	-	-	-	-	-	-	-	56	41	38,5	37,5	36,5	32,5	30
32	-	-	-	-	-	-	-	50	38,5	36	35	34	30,5	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	33,5	32,5	31,5	28,8	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	31	30	29,8	27	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	28,3	28	25,3	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	26,5	26,3	23,8	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	24,8	24,8	22,5	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	23,4	21,2	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	22,1	20	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	19	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	18	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	54

* calage central + 160t de contrepoids. a) sur l'arrière avec équipement spécial b) sur l'arrière nécessite équipement levage burd



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	15,5	20,5	25,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
3	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	303	302	300	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	285	284	284	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	269	267	268	230	197	-	-	-	-	-	5
6	241	240	240	218	187	158	-	-	-	-	6
7	218	217	217	206	176	146	123	-	-	-	7
8	199	198	198	195	166	135	116	-	-	-	8
9	183	181	182	183	156	125	110	102	-	-	9
10	169	167	168	169	146	116	104	96	83,5	-	10
12	146	144	145	146	128	101	92,5	86	74,5	65	12
14	-	123	123	125	115	89,5	82,5	76,5	67,5	59	14
16	-	105	105	107	104	79,5	74	69	61,5	54,5	16
18	-	90,5	91	93	95	71	66,5	62	56,5	50	18
20	-	-	75,5	78	79,5	64	60	56,5	52,5	46,5	20
22	-	-	64	69,5	67,5	58	54,5	51,5	48,5	43	22
24	-	-	-	60,5	58	52,5	49,5	47,5	45	40	24
26	-	-	-	53	51	48	45,5	44	42	37,5	26
28	-	-	-	-	45	43,5	41,5	40,5	39	35	28
30	-	-	-	-	40	39	38,5	37,5	36,5	32,5	30
32	-	-	-	-	36	34,5	35	35	34	30,5	32
34	-	-	-	-	-	31	31	32	31,5	28,8	34
36	-	-	-	-	-	28,4	28,4	29	29,8	27	36
38	-	-	-	-	-	-	25,7	26,3	27,2	25,3	38
40	-	-	-	-	-	-	23,4	23,9	24,8	23,8	40
42	-	-	-	-	-	-	-	21,8	22,7	22,5	42
44	-	-	-	-	-	-	-	19,8	20,8	20,9	44
46	-	-	-	-	-	-	-	18,1	19	19,1	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	17,5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16,1	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	54

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	15,5	20,5	25,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
3	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	295	294	294	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	277	276	276	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	261	260	261	230	197	-	-	-	-	-	5
6	234	233	234	218	187	158	-	-	-	-	6
7	212	211	211	206	176	146	123	-	-	-	7
8	194	192	193	194	166	135	116	-	-	-	8
9	178	176	177	178	156	125	110	102	-	-	9
10	159	157	158	160	146	116	104	96	83,5	-	10
12	129	127	128	130	128	101	92,5	86	74,5	65	12
14	-	100	101	105	107	89,5	82,5	76,5	67,5	59	14
16	-	76,5	77	84,5	81,5	79,5	74	69	61,5	54,5	16
18	-	60,5	61	67,5	65,5	64	64	62	56,5	50	18
20	-	-	50	56	53,5	52,5	52,5	53,5	52,5	46,5	20
22	-	-	41,5	47,5	45	46,5	44	45	46	43	22
24	-	-	-	40,5	38,5	41	40	38	39	39,5	24
26	-	-	-	35,5	33	35,5	36,5	32,5	34	34	26
28	-	-	-	-	29	31	32	30**	29,6	29,9	28
30	-	-	-	-	25,5	27,7	28,6	27,9**	26	26,3	30
32	-	-	-	-	22,6	24,6	25,5	25,8**	22,9	23,2	32
34	-	-	-	-	-	22	22,9	23,2**	20,2	20,4	34
36	-	-	-	-	-	19,8	20,6	20,9**	17,8	18	36
38	-	-	-	-	-	-	18,7	18,9**	15,7	15,9	38
40	-	-	-	-	-	-	16,9	17,1**	13,9	14,1	40
42	-	-	-	-	-	-	15,3	15,4**	12,3	12,5	42
44	-	-	-	-	-	-	-	14**	10,8	11	44
46	-	-	-	-	-	-	-	8,7	9,6	9,7	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,5	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	54

** longueur de flèche principale 48,6 m.



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



	15,5	20,5	25,5	30,5	35,5	40,5	45,5	48,5	50,5	55,5	60	m
3	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	301	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	282	281	281	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	265	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	250	249	249	230	197	-	-	-	-	-	-	5
6	220	218	219	218	187	158	-	-	-	-	-	6
7	186	183	173	164	141	122	110	-	-	-	-	7
8	160	135	120	120	105	98,5	85,5	69,5	-	-	-	8
9	108	98,5	90,5	93,5	82,5	80,5	76,5	66,5	65	-	-	9
10	75	71	71	75,5	67	66	64	62,5	54	52,5	-	10
12	44	40,5	41,5	50	54	51*	47	45,5	39	38,5	37	12
14	-	26,1	27,1	34	37,5	38*	36	35	29,2	29,4	28,2	14
16	-	17,7	18,5	24,9	28	28,4*	26	27	22,2	22,7	21,9	16
18	-	12,4	12,8	18,7	21,6	22*	20,3	20,7	16,3	17,5	17,1	18
20	-	-	8,9	14,4	17,1	17,4*	15,8	16,2	12,1	13,2	13,4	20
22	-	-	5,6	11,2	13,7	14,1*	12,5	12,8	8,9	10	10,2	22
24	-	-	-	8,7	11,1	11,4*	9,9	10,2	6,2	7,5	7,7	24
26	-	-	-	6,8	9,1	9,4*	7,9	8,2	3,9	5,1	5,4	26
28	-	-	-	-	7,4	7,7*	6,2	6,5	-	3,2	3,5	28
30	-	-	-	-	6,1	6,3*	4,6	5	-	-	-	30
32	-	-	-	-	-	5,1*	3,2	3,6	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	3,9	2,1	2,4	-	-	-	34

* longueur de flèche principale 37,5 m.

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur flèche avec SSL 0°

EN TONNE



	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
5	195	-	-	-	-	-	5
6	195	164	-	-	-	-	6
7	192	160	139	-	-	-	7
8	189	157	135	114	-	-	8
9	184	154	132	113	94	72,5	9
10	170	150	130	112	92,5	71,5	10
12	147	142	125	109	89,5	69,5	12
14	128	130	121	105	86	67	14
16	113	115	116	102	82	64	16
18	101	103	104	98	78	61	18
20	91,5	92,5	93,5	92	74	58	20
22	83	84	85	86	70,5	55,5	22
24	75,5	76,5	77,5	79	67	53	24
26	68	69,5	70,5	72	63,5	50,5	26
28	61,5	63	64	65,5	60	48,5	28
30	54	57,5	58,5	60	57	46,5	30
32	42,5	52,5	53,5	55	54	44,5	32
34	-	47,5	49	50,5	51	43	34
36	-	39	45,5	47	48	41	36
38	-	-	42	43,5	44,5	39,5	38
40	-	-	35,5	40,5	41,5	38	40
42	-	-	-	37,5	38,5	36,5	42
44	-	-	-	33	36	35,5	44
46	-	-	-	27	33,5	34	46
48	-	-	-	-	30,5	31,5	48
50	-	-	-	-	25,9	29,8	50
54	-	-	-	-	-	23,1	54



Forces de levage sur flèche avec SSL 0°

EN TONNE



	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
5	195	-	-	-	-	-	5
6	195	164	-	-	-	-	6
7	192	160	139	-	-	-	7
8	189	157	135	114	-	-	8
9	182	154	132	113	94	72,5	9
10	168	150	130	112	92,5	71,5	10
12	145	142	125	109	89,5	69,5	12
14	126	128	121	105	86	67	14
16	112	113	114	102	82	64	16
18	100	101	102	98	78	61	18
20	89,5	91	92	92	74	58	20
22	79	80,5	82	83,5	70,5	55,5	22
24	70,5	72	73,5	75	67	53	24
26	63,5	65	66	67,5	63,5	50,5	26
28	57	59	60	61,5	60	48,5	28
30	52	53,5	54,5	56	57	46,5	30
32	42,5	48,5	49,5	51	52,5	44,5	32
34	-	43,5	44,5	46	47,5	43	34
36	-	39	40,5	42	43,5	41	36
38	-	-	37	38,5	39,5	39,5	38
40	-	-	34	35	36,5	37	40
42	-	-	-	32,5	33,5	34	42
44	-	-	-	30	31	31,5	44
46	-	-	-	27	29	29,2	46
48	-	-	-	-	26,9	27,2	48
50	-	-	-	-	25,1	25,3	50
54	-	-	-	-	-	21,9	54

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur flèche avec SSL 0°

EN TONNE



	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60	m
5	195	-	-	-	-	-	5
6	195	164	-	-	-	-	6
7	192	160	139	-	-	-	7
8	189	157	135	114	-	-	8
9	177	154	132	113	94	72,5	9
10	163	150	130	112	92,5	71,5	10
12	140	142	125	109	89,5	69,5	12
14	121	123	121	105	86	67	14
16	103	104	106	102	82	64	16
18	89	90,5	92	93,5	78	61	18
20	76,5	78,5	80	82	74	58	20
22	64	66	67,5	69,5	70,5	55,5	22
24	54,5	56,5	58	60	61,5	53	24
26	47	49	50,5	52	53,5	50,5	26
28	41	42,5	44	45,5	47	47,5	28
30	36	37,5	39	40,5	42	42,5	30
32	32	33,5	34,5	36	37,5	38	32
34	-	29,8	31	32,5	33,5	34	34
36	-	26,6	27,8	29,3	30,5	31	36
38	-	-	24,8	26,5	27,7	28,1	38
40	-	-	22,3	23,9	25,2	25,6	40
42	-	-	-	21,6	22,9	23,3	42
44	-	-	-	19,5	20,8	21,1	44
46	-	-	-	17,7	18,9	19,2	46
48	-	-	-	-	17,2	17,5	48
50	-	-	-	-	15,7	16	50
54	-	-	-	-	-	13,3	54


PORTÉE EN MÈTRE

PORTÉE EN MÈTRE

TEREX DEMAG AC 800



Flèche de base + rallonge sans superlift

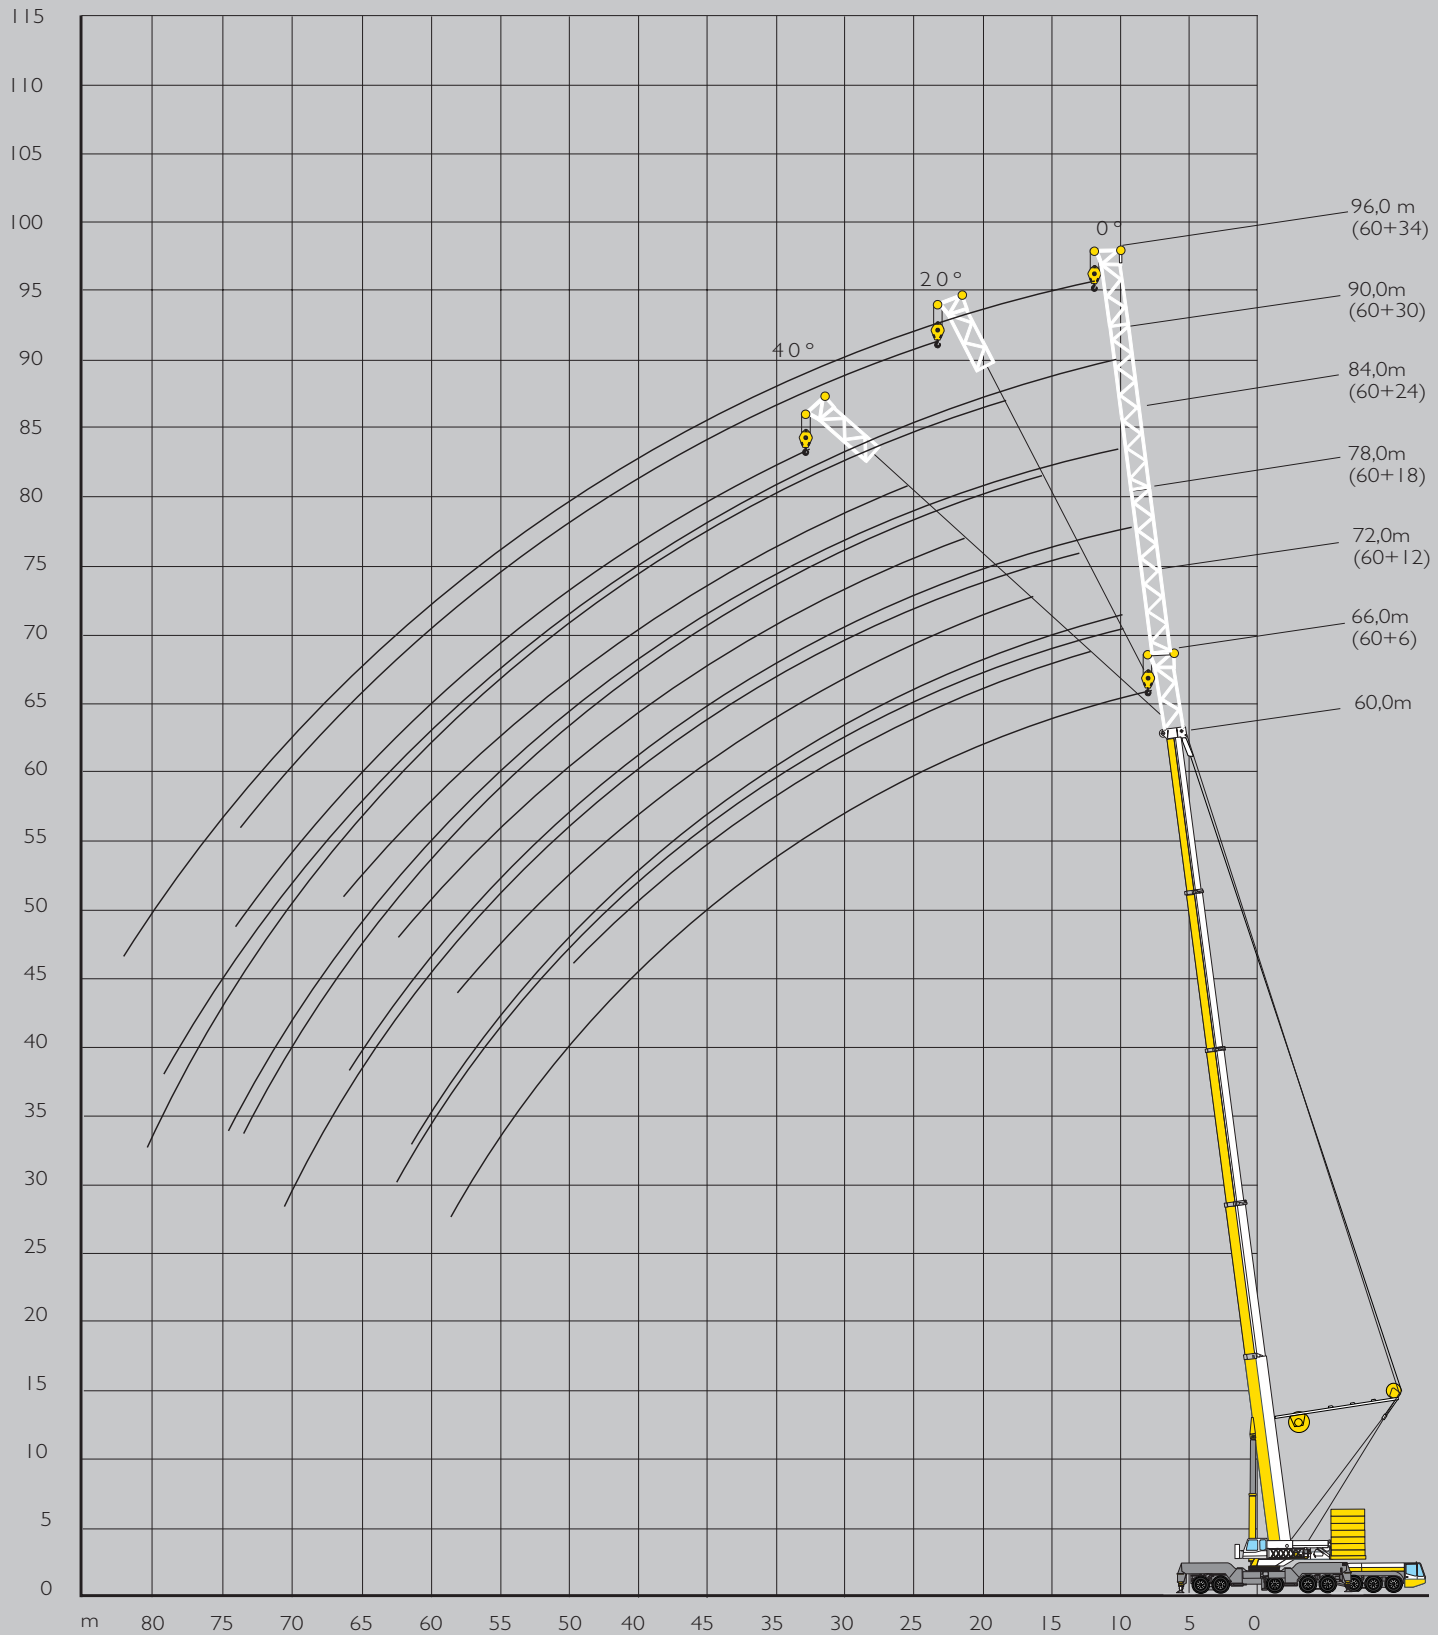

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur rallonge sans SSL

EN TONNE



		6		12		18		24		30		36		m
		0°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°		
60m	PORTÉE EN MÈTRE	14	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
		16	43	37,1	-	31,4	-	-	-	-	-	-	16	
		18	39,9	34,3	-	29,3	-	24	-	-	-	-	18	
		20	37,1	31,9	28,1	27,5	-	22,6	-	18,8	-	15,8	20	
		22	34,5	29,7	26,7	25,8	21,8	21,4	-	18,1	-	15,1	22	
		24	32,2	27,8	25,4	24,3	20,8	20,3	-	17,4	-	14,5	24	
		26	30,1	26,1	24,2	22,9	19,9	19,3	15,2	16,7	-	13,8	26	
		28	28,1	24,6	23,1	21,6	19	18,3	14,7	16	-	13,2	28	
		30	26,4	23,3	22	20,5	18,2	17,4	14,3	15,3	12,4	12,6	30	
		32	24,8	22,1	21	19,5	17,5	16,6	13,9	14,6	12	12	9,7	32
		34	23,3	20,9	20	18,5	16,8	15,8	13,5	14	11,5	11,4	9,3	34
		36	22	19,9	19,1	17,6	16,1	15,1	13,1	13,3	11,1	10,9	9	36
		38	20,6	18,8	18,2	16,7	15,5	14,3	12,7	12,7	10,6	10,3	8,6	38
		40	19,5	17,9	17,4	15,9	14,9	13,7	12,4	12	10,2	9,8	7,9	40
		42	18,3	16,9	16,6	15,1	14,3	13	12	11,4	9,7	9,3	7,6	42
		44	17,3	16	15,8	14,4	13,8	12,4	11,6	10,8	9,2	8,8	7,3	44
	46	16,4	15,2	15	13,7	13,2	11,8	11,2	10,2	8,8	8,3	6,9	46	
	48	15,5	14,4	14,3	13	12,6	11,3	10,8	9,7	8,3	7,8	6,6	48	
	50	14,7	13,6	13,6	12,3	12	10,7	10,4	9,1	7,9	7,4	5,9	50	
	54	13,2	12,2	12,3	11,1	10,9	9,6	9,5	8,1	7,1	6,4	5,3	54	
	58	11,9	11	11,1	10	9,9	8,6	8,6	7,2	6,4	5,6	4,7	58	
	62	-	9,9	10	8,9	8,9	7,7	7,8	6,3	5,7	4,8	4,1	62	
	66	-	-	-	8	8	6,8	6,9	5,5	5	4	3,5	66	
	70	-	-	-	-	7,3	6	6,1	4,7	4,4	3,4	2,9	70	
	74	-	-	-	-	-	5,2	5,4	4	3,9	2,7	2,4	74	
	78	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,4	2,2	-	78	
	82	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	82	
	PORTÉE EN MÈTRE													



Forces de levage sur rallonge sans SSL

EN TONNE



		6				12			18			24			30			36			m
		0°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°				
60m	PORTÉE EN MÈTRE	14	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
		16	43	37,1	-	-	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
		18	39,9	34,3	-	-	29,3	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
		20	37,1	31,9	28,1	24,4	27,5	-	-	22,6	-	-	18,8	-	-	15,8	-	-	20		
		22	34,5	29,7	26,7	23,5	25,8	21,8	-	21,4	-	-	18,1	-	-	15,1	-	-	22		
		24	32,2	27,8	25,4	22,7	24,3	20,8	-	20,3	-	-	17,4	-	-	14,5	-	-	24		
		26	30,1	26,1	24,2	21,8	22,9	19,9	17,7	19,3	15,2	-	16,7	-	-	13,8	-	-	26		
		28	28,1	24,6	23,1	21	21,6	19	17,1	18,3	14,7	-	16	-	-	13,2	-	-	28		
		30	26,4	23,3	22	20,2	20,5	18,2	16,5	17,4	14,3	-	15,3	12,4	-	12,6	-	-	30		
		32	24,1	22,1	21	19,5	19,5	17,5	16	16,6	13,9	11,7	14,6	12	-	12	9,7	-	32		
		34	21,4	20,9	20	18,7	18,5	16,8	15,5	15,8	13,5	11,6	14	11,5	-	11,4	9,3	-	34		
		36	19	19	19,1	18	17,6	16,1	15	15,1	13,1	11,5	13,3	11,1	9,4	10,9	9	-	36		
		38	16,9	16,9	18,2	17,2	16,7	15,5	14,5	14,3	12,7	11,3	12,7	10,6	9,1	10,3	8,6	-	38		
		40	15	15	16,3	15,3	15,6	14,9	14	13,7	12,4	11,2	12	10,2	8,8	9,8	8,3	-	40		
		42	13,2	13,3	14,5	13,6	13,9	14,3	13,5	13	12	11	11,4	9,7	8,5	9,3	7,9	6,9	42		
		44	11,7	11,8	12,9	12	12,4	13,8	13,1	12,4	11,6	10,8	10,8	9,2	8,2	8,8	7,6	6,6	44		
46	10,3	10,4	11,4	10,5	11	12,6	12,6	11,6	11,2	10,6	10,2	8,8	7,9	8,3	7,3	6,4	46				
48	9	9,1	10	9,2	9,8	11,3	12,2	10,4	10,8	10,4	9,7	8,3	7,6	7,8	6,9	6,2	48				
50	7,8	7,9	8,7	-	8,6	10	10,9	9,2	10,4	10,2	9,1	7,9	7,3	7,4	6,6	6	50				
54	5,7	5,8	6,5	-	6,5	7,7	8,4	7,2	8,8	9,6	7,6	7,1	6,8	6,4	5,9	5,6	54				
58	3,9	4,1	4,5	-	4,8	5,7	6,2	5,4	6,8	7,8	5,9	6,4	6,3	5,6	5,3	5,1	58				
62	-	2,5	2,8	-	3,2	4	-	3,9	5,1	5,8	4,4	5,7	5,7	4,6	4,7	4,7	62				
66	-	-	-	-	-	2,4	-	2,5	3,5	-	3	4,4	5,2	3,3	4,1	4,2	66				
70	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	3,1	-	2,1	3,5	3,7	70				
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,2	74				

PORTÉE EN MÈTRE	14	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	16	43	37,1	-	-	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	18	39,9	34,3	-	-	29,3	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	20	37,1	31,9	28,1	24,4	27,5	-	-	22,6	-	-	18,8	-	-	15,8	-	-	20
	22	34,5	29,7	26,7	23,5	25,8	21,8	-	21,4	-	-	18,1	-	-	15,1	-	-	22
	24	32,2	27,8	25,4	22,7	24,3	20,8	-	20,3	-	-	17,4	-	-	14,5	-	-	24
	26	30,1	26,1	24,2	21,8	22,9	19,9	17,7	19,3	15,2	-	16,7	-	-	13,8	-	-	26
	28	28,1	24,6	23,1	21	21,6	19	17,1	18,3	14,7	-	16	-	-	13,2	-	-	28
	30	26,4	23,3	22	20,2	20,5	18,2	16,5	17,4	14,3	-	15,3	12,4	-	12,6	-	-	30
	32	24,1	22,1	21	19,5	19,5	17,5	16	16,6	13,9	11,7	14,6	12	-	12	9,7	-	32
	34	21,4	20,9	20	18,7	18,5	16,8	15,5	15,8	13,5	11,6	14	11,5	-	11,4	9,3	-	34
	36	19	19	19,1	18	17,6	16,1	15	15,1	13,1	11,5	13,3	11,1	9,4	10,9	9	-	36
	38	16,9	16,9	18,2	17,2	16,7	15,5	14,5	14,3	12,7	11,3	12,7	10,6	9,1	10,3	8,6	-	38
	40	15	15	16,3	15,3	15,6	14,9	14	13,7	12,4	11,2	12	10,2	8,8	9,8	8,3	-	40
	42	13,2	13,3	14,5	13,6	13,9	14,3	13,5	13	12	11	11,4	9,7	8,5	9,3	7,9	6,9	42
	44	11,7	11,8	12,9	12	12,4	13,8	13,1	12,4	11,6	10,8	10,8	9,2	8,2	8,8	7,6	6,6	44
46	10,3	10,4	11,4	10,5	11	12,6	12,6	11,6	11,2	10,6	10,2	8,8	7,9	8,3	7,3	6,4	46	
48	9	9,1	10	9,2	9,8	11,3	12,2	10,4	10,8	10,4	9,7	8,3	7,6	7,8	6,9	6,2	48	
50	7,8	7,9	8,7	-	8,6	10	10,9	9,2	10,4	10,2	9,1	7,9	7,3	7,4	6,6	6	50	
54	5,7	5,8	6,5	-	6,5	7,7	8,4	7,2	8,8	9,6	7,6	7,1	6,8	6,4	5,9	5,6	54	
58	3,9	4,1	4,5	-	4,8	5,7	6,2	5,4	6,8	7,8	5,9	6,4	6,3	5,6	5,3	5,1	58	
62	-	2,5	2,8	-	3,2	4	-	3,9	5,1	5,8	4,4	5,7	5,7	4,6	4,7	4,7	62	
66	-	-	-	-	-	2,4	-	2,5	3,5	-	3	4,4	5,2	3,3	4,1	4,2	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	3,1	-	2,1	3,5	3,7	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,2	74	

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur rallonge de flèche SSL 0°

EN TONNE



60m

m	6		12		18	
	0°	0°	20°	0°	20°	
10	53,5	-	-	-	-	
12	53	43,1	-	35	-	
14	51,2	41,6	-	33,9	-	
16	49,6	40,1	38,5	32,7	-	
18	48	38,6	37,2	31,6	-	
20	46,4	37,2	36	30,5	26,7	
22	45	35,8	34,8	29,4	25,7	
24	43,6	34,5	33,6	28,3	24,7	
26	42,2	33,2	32,5	27,2	23,9	
28	40,9	32	31,5	26,2	23,1	
30	39,6	30,9	30,5	25,2	22,5	
32	38,3	29,9	29,5	24,4	21,9	
34	37	28,9	28,6	23,5	21,3	
36	35,8	28	27,7	22,8	20,9	
38	34,6	27,1	26,9	22	20,4	
40	33,5	26,4	26,2	21,4	20	
42	32,4	25,6	25,4	20,8	19,6	
44	31,3	25	24,8	20,3	19,2	
46	30,3	24,3	24,1	19,8	18,8	
48	29,3	23,8	23,5	19,4	18,5	
50	28,4	23,2	23	19	18,2	
54	26,7	22,3	22	18,3	17,5	
58	-	21,4	21,1	17,7	17	
62	-	20,3	20,3	17,1	16,4	
66	-	-	-	16,5	15,9	

60m

m	6	12			18		
	0°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
10	53,5	-	-	-	-	-	-
12	53	43,1	-	-	35	-	-
14	51,2	41,6	-	-	33,9	-	-
16	49,6	40,1	38,5	-	32,7	-	-
18	48	38,6	37,2	-	31,6	-	-
20	46,4	37,2	36	30,8	30,5	26,7	-
22	45	35,8	34,8	30,4	29,4	25,7	-
24	43,6	34,5	33,6	30	28,3	24,7	20,5
26	42,2	33,2	32,5	29,5	27,2	23,9	20
28	40,9	32	31,5	29	26,2	23,1	19,6
30	39,6	30,9	30,5	28,5	25,2	22,5	19,2
32	38,3	29,9	29,5	27,9	24,4	21,9	18,9
34	35,1	28,9	28,6	27,4	23,5	21,3	18,6
36	31,7	28	27,7	26,8	22,8	20,9	18,3
38	28,8	27,1	26,9	26,2	22	20,4	18,1
40	26,3	26,4	26,2	25,6	21,4	20	17,9
42	24	24,2	25,2	25	20,8	19,6	17,7
44	21,9	22,1	23,1	23,7	20,3	19,2	17,5
46	19,9	20,2	21,2	21,7	19,8	18,8	17,3
48	18,2	18,4	19,3	19,8	19,1	18,5	17,2
50	16,6	16,8	17,6	18	17,5	18,2	17
54	13,8	14	14,6	-	14,7	15,8	16,5
58	-	11,6	12,1	-	12,3	13,2	-
62	-	9,6	10	-	10,3	11	-
66	-	-	-	-	8,6	9,1	-

60m


m	12		18		24		30		36	
	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
14	51,5	40,3	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	48,1	37,8	27,5	23,8	-	-	-	-	-	-
18	44,7	35,4	25,8	22,3	18,8	-	-	-	-	-
20	41,5	33,2	24,3	21	17,7	-	-	-	-	-
22	38,4	31,1	22,9	19,8	16,6	-	-	-	-	-
24	35,4	29,2	21,7	18,7	15,7	-	-	-	-	-
26	32,6	27,3	20,7	17,8	14,8	-	-	-	-	-
28	30	25,6	19,7	16,9	14	-	-	-	-	-
30	27,6	24	18,9	16,1	13,3	-	-	-	-	-
32	25,6	22,6	18,2	15,4	12,7	-	-	-	-	-
34	23,5	21,2	17,4	14,8	12,1	-	-	-	-	-
36	21,8	20	16,8	14,2	11,5	-	-	-	-	-
38	20,2	18,7	16,1	13,7	11	-	-	-	-	-
40	18,9	17,7	15,5	13,2	10,6	-	-	-	-	-
42	17,7	16,7	14,9	12,7	10,2	-	-	-	-	-
44	16,7	15,8	14,2	12,2	9,8	-	-	-	-	-
46	15,7	14,9	13,6	11,8	9,5	-	-	-	-	-
48	14,9	14,1	13	11,3	9,1	-	-	-	-	-
50	14,1	13,3	12,4	10,9	8,8	-	-	-	-	-
54	12,8	12	11,2	10,1	8,3	-	-	-	-	-
58	11,5	10,8	10,1	9,3	7,8	-	-	-	-	-
62	10,2	9,8	9,1	8,5	7,3	-	-	-	-	-
66	-	8,7	8,2	7,7	6,8	-	-	-	-	-
70	-	-	7,3	7	6,3	-	-	-	-	-
74	-	-	-	6,2	5,8	-	-	-	-	-
78	-	-	-	5,4	5,2	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-

60m

m	12		18		24		30		36	
	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
14	51,5	40,3	29,5	-	-	-	-	-	-	-
16	48,1	37,8	27,5	23,8	-	-	-	-	-	-
18	44,7	35,4	25,8	22,3	18,8	-	-	-	-	-
20	41,5	33,2	24,3	21	17,7	-	-	-	-	-
22	38,4	31,1	22,9	19,8	16,6	-	-	-	-	-
24	35,4	29,2	21,7	18,7	15,7	-	-	-	-	-
26	32,6	27,3	20,7	17,8	14,8	-	-	-	-	-
28	30	25,6	19,7	16,9	14	-	-	-	-	-
30	27,6	24	18,9	16,1	13,3	-	-	-	-	-
32	25,6	22,6	18,2	15,4	12,7	-	-	-	-	-
34	23,5	21,2	17,4	14,8	12,1	-	-	-	-	-
36	21,8	20	16,8	14,2	11,5	-	-	-	-	-
38	20,2	18,7	16,1	13,7	11	-	-	-	-	-
40	18,9	17,7	15,5	13,2	10,6	-	-	-	-	-
42	17,7	16,7	14,9	12,7	10,2	-	-	-	-	-
44	16,7	15,8	14,2	12,2	9,8	-	-	-	-	-
46	15,7	14,9	13,6	11,8	9,5	-	-	-	-	-
48	14,9	14,1	13	11,3	9,1	-	-	-	-	-
50	14,1	13,3	12,4	10,9	8,8	-	-	-	-	-
54	12,8	12	11,2	10,1	8,3	-	-	-	-	-
58	11,5	10,8	10,1	9,3	7,8	-	-	-	-	-
62	10,2	9,8	9,1	8,5	7,3	-	-	-	-	-
66	-	8,7	8,2	7,7	6,8	-	-	-	-	-
70	-	-	7,3	7	6,3	-	-	-	-	-
74	-	-	-	6,2	5,8	-	-	-	-	-
78	-	-	-	5,4	5,2	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-

TEREX DEMAG AC 800

Flèche de base + volée fixe

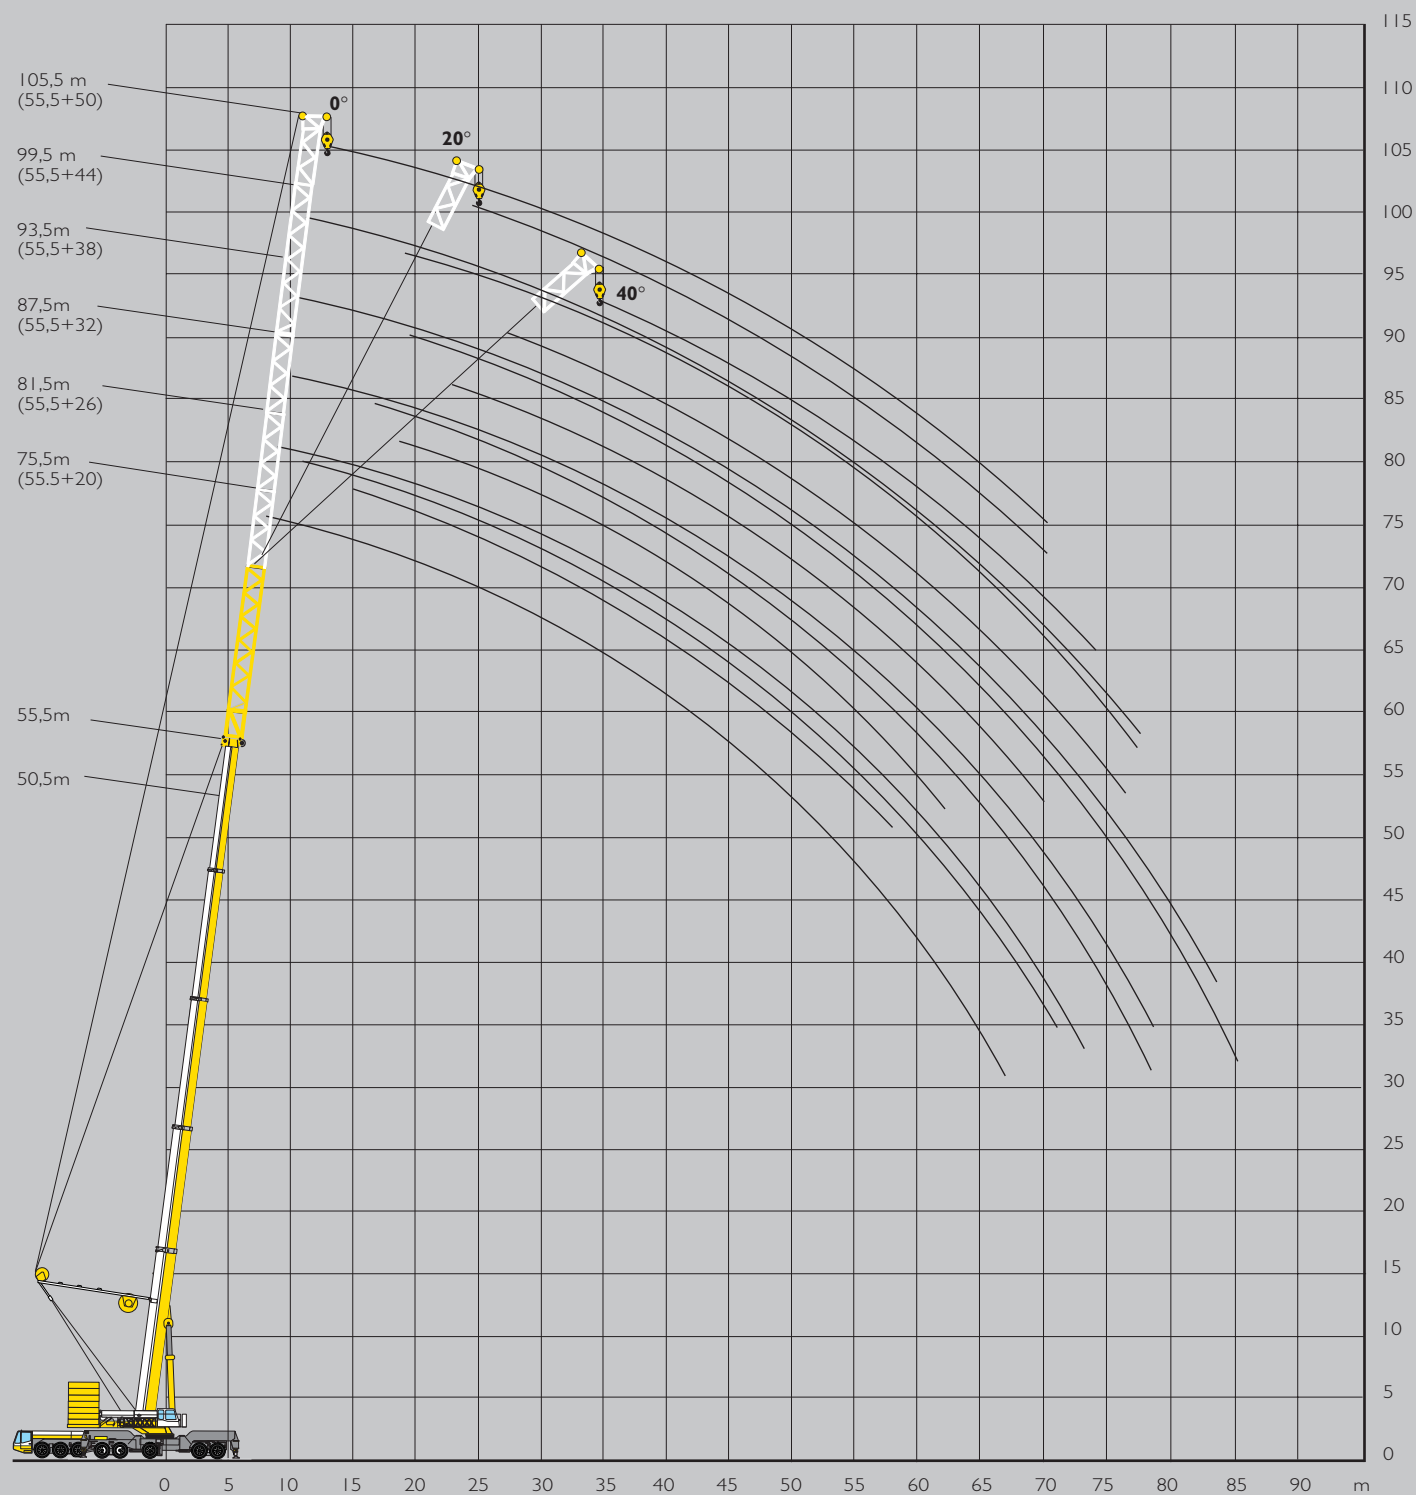

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée fixe sans SSL

EN TONNE



		20		26		32		38		44		50				m
		0°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	
14	47,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	43,6	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	40,4	35,3	-	-	-	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	37,5	32,9	30,1	-	29,3	-	-	-	24,1	-	-	19,6	-	-	-	20
22	34,8	30,8	28,5	26,6	27,4	-	-	-	23,1	-	-	18,7	-	-	16,4	22
24	32,5	28,8	27	25,5	25,6	23,1	-	-	22,1	-	-	17,8	-	-	15,6	24
26	30,5	27	25,5	24,4	24	22,2	-	-	21,1	15,9	-	17	-	-	14,8	26
28	28,6	25,3	24,2	23,3	22,5	21,2	19,1	20,1	15,6	-	-	16,2	-	-	14,1	28
30	27	23,9	23	22,3	21,2	20,2	18,5	19,1	15,2	-	-	15,5	11,6	-	13,3	30
32	25,5	22,5	21,8	21,3	20	19,3	18	18,1	14,9	12,3	14,7	11,2	-	-	12,6	32
34	24,2	21,3	20,7	20,3	18,9	18,4	17,4	17,2	14,5	12,1	14	10,8	-	-	12	34
36	22,9	20,2	19,7	19,5	18	17,5	16,8	16,3	14,2	11,9	13,4	10,4	8,9	11,3	9,3	36
38	21,8	19,2	18,8	18,6	17,1	16,7	16,1	15,4	13,8	11,8	12,7	10,1	8,7	10,7	9	38
40	20,8	18,3	18	17,8	16,2	15,9	15,5	14,5	13,4	11,6	12,1	9,7	8,5	10,1	8,7	40
42	19,8	17,5	17,2	17,1	15,5	15,1	14,8	13,7	12,9	11,4	11,5	9,4	8,4	9,6	8,4	42
44	18,9	16,8	16,5	16,4	14,7	14,4	14,2	13	12,5	11,2	11	9,2	8,2	9	8	44
46	18	16,1	15,9	15,7	14	13,7	13,5	12,2	12	11	10,4	8,9	8	8,5	7,7	46
48	17,2	15,5	15,3	15,1	13,4	13,1	12,9	11,6	11,6	10,7	9,9	8,6	7,8	8	7,3	48
50	16,5	14,9	14,7	14,5	12,7	12,5	12,3	10,9	11,1	10,5	9,3	8,3	7,7	7,5	7	50
54	15	13,8	13,6	13,5	11,6	11,3	11,2	9,7	10	9,9	8,3	7,8	7,4	6,6	6,2	54
58	13,7	12,8	12,6	-	10,5	10,4	10,2	8,7	9	9,2	7,4	7,2	7	5,8	5,5	58
62	12,3	11,7	11,6	-	9,6	9,5	-	7,8	7,9	8,3	6,5	6,6	6,6	5	4,8	62
66	-	10,5	10,5	-	8,7	8,6	-	6,9	7	7,1	5,7	5,9	6	4,3	4,2	66
70	-	-	-	-	7,8	7,9	-	6,2	6,1	-	5	5,3	5,4	3,7	3,6	70
74	-	-	-	-	-	7,1	-	5,5	5,4	-	4,4	4,7	-	3,2	3,1	74
78	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,9	-	3,9	4,1	-	2,7	2,7	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,7	-	2,3	2,3	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	2	2,1	86

Contrepoids 80t 100t 120t



Forces de levage sur volée fixe sans SSL

EN TONNE



		20		26		32		38		44		50				m
		0°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	
16	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	34,5	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	32,4	27	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	30,4	25,3	23,1	-	22,3	-	-	-	20	-	-	17,6	-	-	-	22
24	28,6	23,8	22,1	21	21	-	-	-	19	-	-	16,5	-	-	14	24
26	26,9	22,4	21,1	20	19,8	17,7	-	-	17,9	-	-	15,5	-	-	13,2	26
28	25,4	21,1	20,1	19,1	18,8	16,8	-	-	16,9	-	-	14,5	-	-	12,3	28
30	24,1	19,9	19,1	18,2	17,8	15,9	14,6	16	14,5	-	-	13,6	-	-	11,5	30
32	22,9	18,8	18,1	17,3	16,9	15,1	13,9	15,1	13,9	-	-	12,8	11	-	10,8	32
34	21,8	17,8	17,2	16,4	16	14,3	13,2	14,2	13,3	12,2	12	10,5	-	-	10	34
36	20,7	16,9	16,3	15,6	15,2	13,6	12,5	13,3	12,7	11,7	11,2	9,9	-	-	9,4	36
38	19,8	16	15,4	14,8	14,4	12,9	11,9	12,5	12,1	11,2	10,5	9,4	8,4	8,7	8,1	38
40	18,9	15,2	14,6	14	13,7	12,2	11,3	11,7	11,4	10,7	9,8	8,9	8,1	8,1	7,7	40
42	18	14,5	13,8	13,3	13	11,6	10,8	11	10,8	10,1	9,2	8,4	7,7	7,6	7,3	42
44	17,3	13,8	13,1	12,6	12,4	11	10,2	10,3	10,2	9,6	8,6	8	7,4	7	6,9	44
46	16,5	13,1	12,5	11,9	11,7	10,5	9,7	9,6	9,6	9,1	8	7,5	7	6,5	6,5	46
48	15,8	12,5	11,9	11,3	11,1	10	9,3	9	9	8,6	7,5	7,1	6,6	6,1	6	48
50	15,1	11,9	11,3	10,7	10,5	9,5	8,8	8,4	8,4	8,1	7	6,7	6,3	5,6	5,6	50
54	13,9	10,8	10,2	9,7	9,3	8,5	8	7,3	7,4	7,1	6	5,9	5,6	4,8	4,8	54
58	12,7	9,8	9,3	8,8	8,2	7,7	7,2	6,4	6,4	6,2	5,2	5,1	4,9	4,1	4,1	58
62	11,5	8,8	8,5	-	7,2	6,9	6,4	5,7	5,6	5,4	4,5	4,4	4,2	3,4	3,4	62
66	10,4	8	7,8	-	6,4	6,2	-	5	5	4,7	3,8	3,7	3,6	2,8	2,8	66
70	-	7,1	7,1	-	5,6	5,6	-	4,4	4,4	4,2	3,2	3,1	3,1	2,2	2,3	70
74	-	-	-	-	5	5,1	-	3,8	3,8	-	2,7	2,6	2,6	-	-	74
78	-	-	-	-	4,5	4,6	-	3,4	3,4	-	2,2	2,2	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3	-	-	-	-	-	-	82

Contrepoids 80t 100t 120t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée fixe avec SSL à 0°

EN TONNE



55,5m

	20	26			32			38			44			50			m
	0°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	42,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	41	31,5	-	-	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	39,9	30,9	-	-	26,1	-	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	38,7	30,4	28,3	-	25,8	-	-	22	-	-	18,5	-	-	14,4	-	-	18
20	37,5	29,7	27,6	-	25,4	-	-	21,7	-	-	18,1	-	-	14,1	-	-	20
22	36,4	29,1	26,9	26,2	24,9	22,3	-	21,3	-	-	17,7	-	-	13,7	-	-	22
24	35,2	28,4	26,2	25,5	24,4	21,9	-	20,9	16,9	-	17,3	-	-	13,4	-	-	24
26	34,1	27,6	25,5	24,8	23,9	21,5	19,9	20,4	16,4	-	16,9	-	-	13	-	-	26
28	33	26,9	24,7	24,1	23,3	21	19,5	19,9	15,9	-	16,4	13	-	12,7	-	-	28
30	31,9	26,1	24	23,4	22,7	20,5	19	19,4	15,5	12,8	16	12,6	-	12,3	-	-	30
32	30,8	25,4	23,3	22,7	22	19,9	18,4	18,8	15	12,6	15,5	12,2	-	11,9	9,8	-	32
34	29,7	24,6	22,5	21,9	21,4	19,4	17,9	18,3	14,6	12,4	15	11,9	-	11,6	9,5	-	34
36	28,7	23,8	21,8	21,2	20,7	18,8	17,4	17,7	14,2	12,1	14,5	11,6	9,9	11,2	9,3	-	36
38	27,6	23	21,1	20,5	20	18,2	16,8	17,1	13,9	11,9	14,1	11,3	9,7	10,9	9	-	38
40	26,6	22,2	20,4	19,8	19,3	17,6	16,3	16,5	13,5	11,6	13,6	11	9,6	10,5	8,8	7	40
42	25,6	21,5	19,7	19,1	18,6	17	15,7	16	13,2	11,4	13,2	10,8	9,4	10,2	8,6	6,8	42
44	24,7	20,7	19,1	18,5	18	16,4	15,2	15,4	12,9	11,2	12,8	10,5	9,2	9,9	8,3	6,7	44
46	23,7	20	18,5	17,9	17,3	15,9	14,6	14,9	12,6	10,9	12,4	10,3	9	9,5	8,1	6,6	46
48	22,8	19,2	18	17,3	16,7	15,3	14,1	14,4	12,3	10,7	12	10,1	8,8	9,2	7,9	6,4	48
50	22	18,5	17,4	16,8	16,1	14,8	13,6	13,9	12	10,5	11,6	9,9	8,6	8,9	7,7	6,3	50
54	20,4	17,2	16,4	15,5	15	13,9	12,7	13	11,4	10	11	9,5	8,2	8,4	7,3	6	54
58	19	16	15,5	-	13,9	13	11,9	12,2	10,8	9,5	10,4	9	7,9	8	7	5,8	58
62	17,8	14,9	14,6	-	13	12,2	11,2	11,5	10,3	9	9,9	8,6	7,5	7,6	6,6	5,5	62
66	15,6	13,9	13,9	-	12,1	11,5	-	10,9	9,8	8,5	9,5	8,2	7,1	7,2	6,3	5,3	66
70	-	13,2	12,7	-	11,3	10,8	-	10,3	9,2	-	9	7,8	6,7	6,9	6	5	70
74	-	-	-	-	10,7	10,2	-	9,7	8,7	-	8,6	7,4	6,4	6,6	5,7	4,8	74
78	-	-	-	-	-	9,6	-	9,3	8,1	-	8,2	6,9	-	6,4	5,5	4,5	78
82	-	-	-	-	-	-	-	8,9	7,5	-	7,8	6,5	-	6,1	5,2	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	6,1	-	5,9	5	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	5,7	4,7	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,4	-	94

Contrepoids 120t 140t 160t



Forces de levage sur volée fixe avec SSL à 30°

EN TONNE



55,5m

	20	26	32	38	44	50	m
14	48,5	-	-	-	-	-	
16	44,9	40,1	34,3	-	-	-	
18	41,5	37,3	32,2	26	21,8	-	
20	38,4	34,5	30,2	24,8	20,7	16,8	
22	35,5	32	28,2	23,6	19,7	15,9	
24	32,7	29,7	26,4	22,4	18,7	15,1	
26	30,2	27,5	24,8	21,3	17,8	14,4	
28	27,9	25,5	23,2	20,2	17	13,7	
30	25,8	23,6	21,7	19,2	16,2	13	
32	23,9	22	20,4	18,2	15,4	12,4	
34	22	20,4	19	17,2	14,7	11,8	
36	20,5	19	17,9	16,3	14	11,3	
38	18,9	17,6	16,7	15,5	13,4	10,7	
40	17,6	16,5	15,7	14,6	12,8	10,2	
42	16,4	15,4	14,7	13,8	12,2	9,8	
44	15,4	14,5	13,8	13,1	11,6	9,3	
46	14,3	13,6	13	12,3	11	8,9	
48	13,5	12,8	12,2	11,6	10,5	8,4	
50	12,7	12,1	11,5	10,9	9,9	8	
54	11,4	10,9	10,2	9,7	8,8	7,2	
58	10,3	9,8	9,2	8,5	7,8	6,5	
62	9,3	8,9	8,2	7,5	6,9	5,7	
66	-	8	7,3	6,6	6	5,1	
70	-	7,1	6,5	5,8	5,2	4,4	
74	-	-	5,7	5,2	4,5	3,9	
78	-	-	-	4,6	3,9	3,4	
82	-	-	-	-	3,4	2,9	
86	-	-	-	-	3,1	2,5	
90	-	-	-	-	-	2,2	

60 m


Contrepoids 120t

	20	26	32	38	44	50	m
14	44,2	-	-	-	-	-	
16	40,9	36,8	-	-	-	-	
18	38	34,5	27	24,7	-	-	
20	35,2	32,2	27	23,4	19,8	15,4	
22	32,6	30,1	26,2	22,2	18,8	14,7	
24	30,3	28,1	24,7	21,1	17,8	14,1	
26	28,1	26,2	23,2	20	16,9	13,4	
28	26,2	24,4	21,8	19	16,1	12,8	
30	24,3	22,7	20,5	18	15,3	12,3	
32	22,7	21,2	19,2	17	14,5	11,7	
34	21,1	19,7	17,9	16,1	13,8	11,2	
36	19,7	18,3	16,8	15,3	13,1	10,7	
38	18,3	17	15,7	14,4	12,4	10,1	
40	17,1	15,9	14,7	13,6	11,8	9,7	
42	15,9	14,8	13,7	12,9	11,2	9,2	
44	14,9	13,8	12,8	12,1	10,7	8,7	
46	13,9	12,9	12	11,4	10,1	8,3	
48	13	12,2	11,3	10,8	9,6	7,8	
50	12,1	11,4	10,5	10,1	9	7,4	
54	10,6	10,1	9,3	8,9	8	6,6	
58	9,4	9	8,3	7,7	7	5,8	
62	8,4	8,1	7,4	6,7	6,1	5	
66	7,5	7,3	6,6	5,8	5,2	4,3	
70	-	6,4	5,9	5	4,5	3,7	
74	-	5,5	5,2	4,3	3,8	3,1	
78	-	-	4,5	3,7	3,2	2,5	
82	-	-	-	3,2	2,8	2	
86	-	-	-	-	2,4	-	
90	-	-	-	-	2,2	-	

TEREX DEMAG AC 800



Flèche de base sur volée variable sans SSL

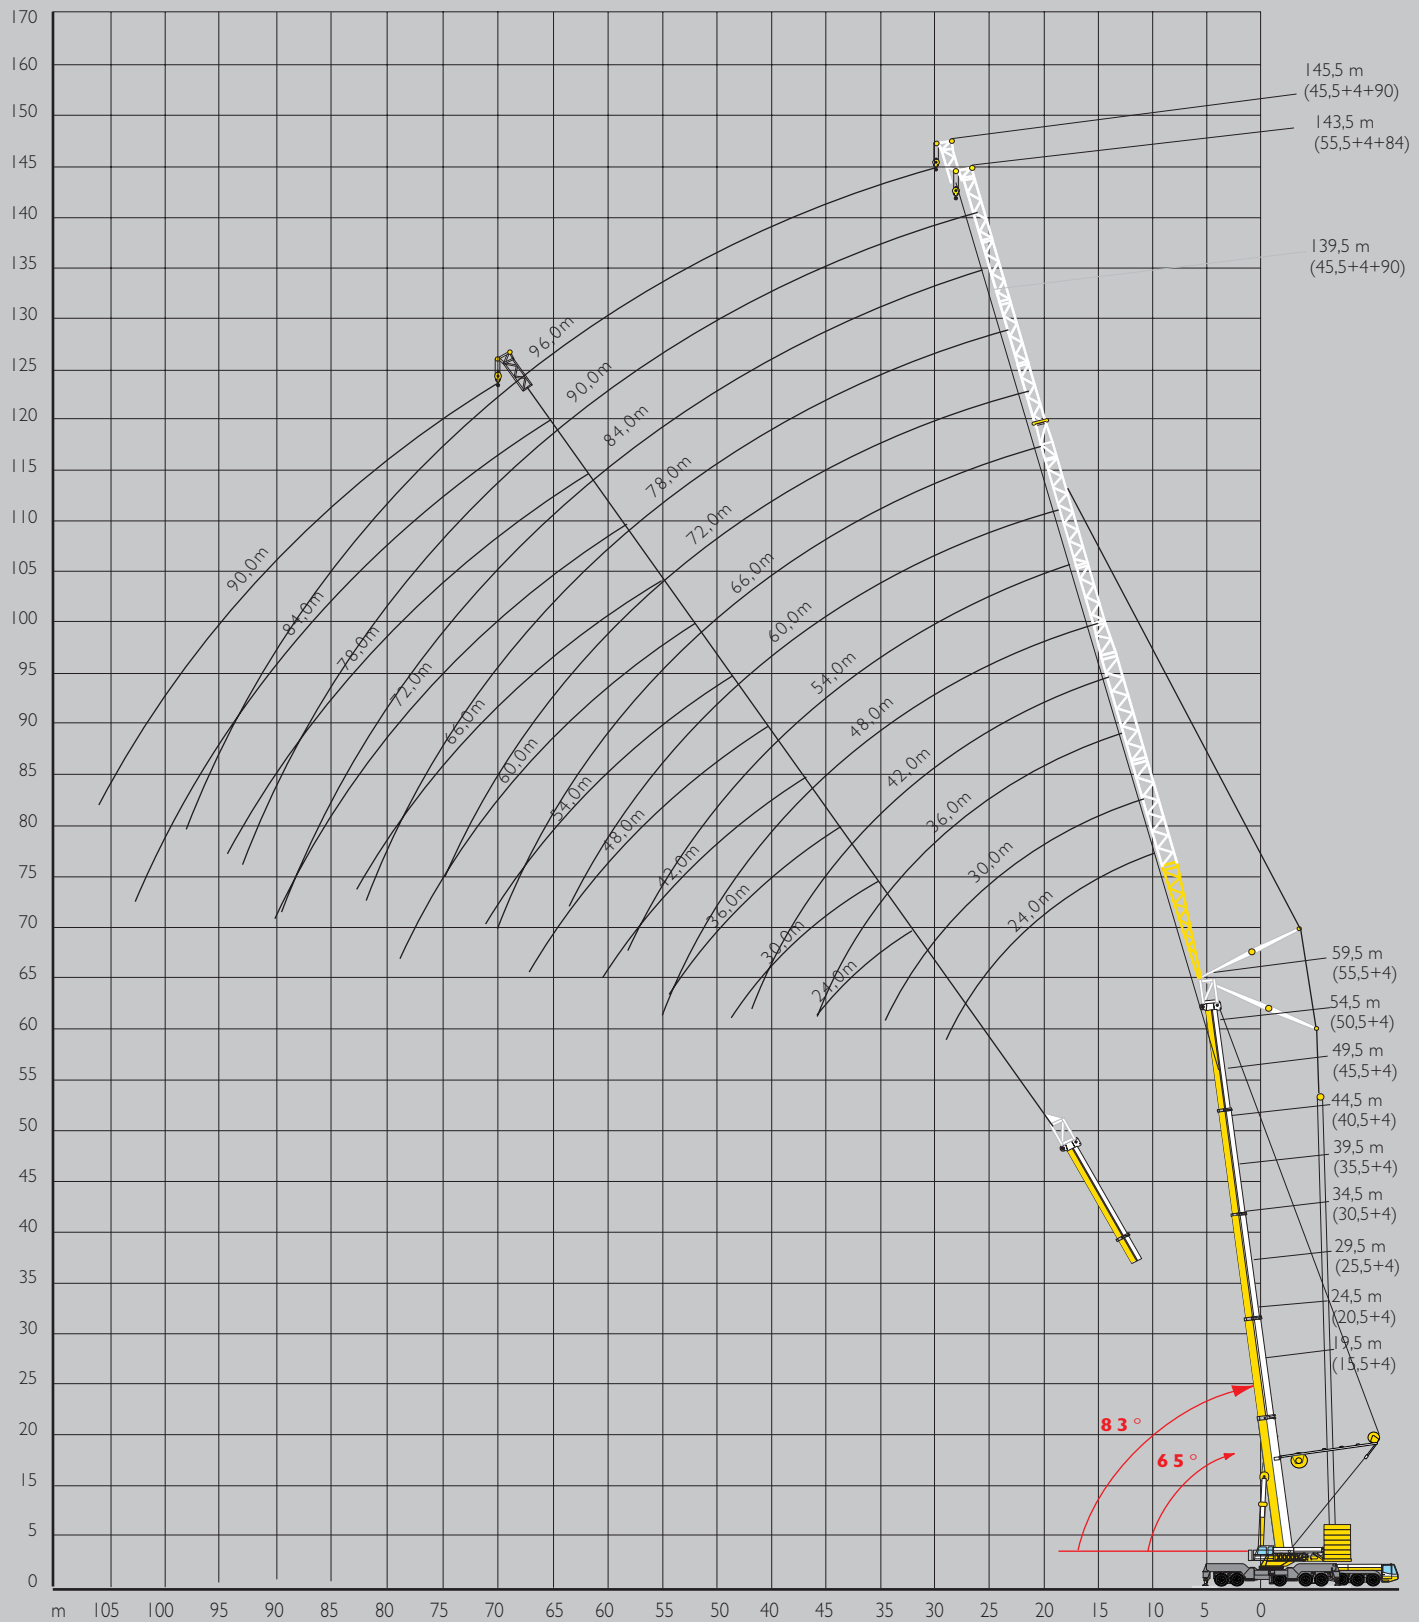

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



19,5m

24			30			36			42			48			54			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
12	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	118	-	-	103	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	113	-	-	101	-	88	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	109	-	-	101	-	87	-	-	73	-	-	60,5	-	-	52	-	-	18
20	102	101	-	100	92	86	-	-	72,5	-	-	60,5	-	-	52	-	-	20
22	89,5	93,5	-	95,5	89	85,5	-	-	72	-	-	60,5	-	-	52	-	-	22
24	-	87	85	88,5	86	85	77	-	71,5	-	-	60,5	-	-	52	-	-	24
26	-	81	79	82,5	80	78	82	76	71	67	-	59,5	-	-	52	-	-	26
28	-	-	73	71	74,5	72,5	76	74	70	67	-	58,5	56,5	-	51,5	-	-	28
30	-	-	68	58,5	69	67	66,5	68,5	66,5	69,5	66,5	57,5	56,5	-	50,5	-	-	30
32	-	-	-	-	64,5	62,5	58	64	62	64,5	63	57	56	-	49	49	-	32
34	-	-	-	-	-	58,5	49,5	59,5	58	57,5	59	57,5	56	55,5	-	48	48,5	34
36	-	-	-	-	-	55	41	56	54,5	51	55,5	54	52,5	55	50,5	46,5	47,5	36
38	-	-	-	-	-	-	-	52,5	51,5	45	55,5	50,5	49,5	52	50	45	46,5	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	48,5	39	49,5	48	44,5	49	47,5	43	45,5	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	46	32,5	46,5	45,5	40	46	45	41	44,5	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,5	43	35,5	44	42,5	39	43	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	31	41,5	40	35	41	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	-	39	38	31,5	38,5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	36	28,3	36,5	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	58

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

PORTÉE EN MÈTRE



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



19,5m

60			66			72			78			84			90			96			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	42	-	-	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	42	-	-	35	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	42	-	-	34,5	-	-	30	-	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	42	-	-	34	-	-	30	-	23,9	-	-	19,7	-	-	16	-	-	-	-	-	28
30	42	-	-	33,5	-	-	30	-	23,5	-	-	19,3	-	-	15,6	-	-	13	-	-	30
32	42	-	-	33	-	-	30	-	23,1	-	-	19	-	-	15,3	-	-	12,5	-	-	32
34	42	40	-	32,5	-	29,9	-	-	22,8	-	-	18,6	-	-	14,9	-	-	12	-	-	34
36	42	40	-	32,5	32,5	29,7	-	-	22,4	-	-	18,3	-	-	14,6	-	-	11,6	-	-	36
38	42	39,5	-	32	32,5	29,4	29,5	-	22,1	-	-	17,9	-	-	14,3	-	-	11,2	-	-	38
40	42	39,5	-	31,5	32	29,1	29,5	-	21,8	-	-	17,5	-	-	14	-	-	10,9	-	-	40
42	42	39	-	31	31,5	28,8	29,5	-	21,5	22	-	17,2	-	-	13,7	-	-	10,6	-	-	42
44	40,5	38,5	37,5	30,5	31,5	28,5	29,5	-	21,2	21,7	-	16,8	17,4	-	13,4	-	-	10,3	-	-	44
46	38	38	37	30	31	28,2	29,5	-	20,9	21,4	-	16,4	17	-	13,1	-	-	10	-	-	46
48	34,5	37	36,5	29,3	30,5	27,9	29,5	-	20,5	21,1	-	16,1	16,6	-	12,8	13,3	-	9,7	-	-	48
50	31,5	36	35,5	28,6	30	27,6	29,5	27,9	20,2	20,8	-	15,7	16,2	-	12,5	13	-	9,5	9,9	-	50
54	26	33	32	26,9	28,8	29	25,7	29,5	19,6	20,2	20,4	15	15,5	-	12	12,4	-	9	9,5	-	54
58	20,4	29	29,2	22,9	27,5	23,6	27,7	27,3	18,9	19,6	19,7	14,3	14,8	15,4	11,5	11,9	-	8,7	9,1	-	58
62	-	23,3	26,7	18,4	25,7	20,2	25,9	25,4	18,2	19	19	13,7	14,2	14,7	11,1	11,5	12,3	8,4	8,7	-	62
66	-	-	-	-	21,2	23,8	16,4	22,8	23,2	17,4	18,4	13,1	13,6	14,1	10,7	11	11,7	8,1	8,4	8,6	66
70	-	-	-	-	22	12,7	19,1	21,3	14,8	17,7	17,8	12,6	13,1	13,5	10,3	10,6	11,1	7,8	8	8	70
74	-	-	-	-	-	15,2	19,7	11,8	11,8	17,1	17,2	12,1	12,6	12,9	10	10,2	10,6	7,5	7,7	7,5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	16,7	10,8	12,2	12,5	9,6	9,9	10,2	7,3	7,4	7,1	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	8,2	11,8	12	9,4	9,6	9,8	7	7	6,7	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	7,4	9,3	9,5	6,7	6,7	6,4	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	9,2	6,4	6,5	6,2	6,2	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,1	6,1	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	98

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

PORTÉE EN MÈTRE

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



24,5m

24			30			36			42			48			54			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
14	114	-	-	98,5	-	-	78,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	110	-	-	96	-	-	77,5	-	-	63,5	-	-	-	-	-	-	-	16
18	104	-	-	94	-	-	77	-	-	63,5	-	-	52	-	-	-	-	18
20	98,5	92,5	-	92	-	-	77	-	-	63	-	-	52	-	-	44	-	20
22	92,5	87	-	89,5	80	-	76,5	-	-	63	-	-	52	-	-	44	-	22
24	87	82	-	86,5	76,5	-	76	66,5	-	62,5	-	-	52	-	-	44	-	24
26	-	77,5	72,5	81,5	73	-	74,5	65	-	62	-	-	51,5	-	-	44	-	26
28	-	73,5	69	75,5	70	66	72	63,5	-	61,5	57	-	51	-	-	44	-	28
30	-	-	65,5	64	66,5	62,5	68,5	61,5	-	61	56	-	51	50	-	44	-	30
32	-	-	61	-	63	60	62	59,5	56	58	54,5	-	50,5	49	-	43,5	43	32
34	-	-	-	-	59	56,5	53,5	57,5	54	55,5	53,5	-	50	48	-	43	42,5	34
36	-	-	-	-	-	53	45	54,5	52,5	51	51,5	48	48	47	-	42,5	41,5	36
38	-	-	-	-	-	50	-	51,5	49,5	46,5	50	46,5	46	46	-	41,5	41	38
40	-	-	-	-	-	-	-	48,5	46,5	41,5	48	45	43	45	41	40	40	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	44	35,5	45,5	43,5	40	43,5	40,5	39	39	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	43	41,5	37	42	39,5	37	38	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	39	33	40	38,5	35	37	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	28,5	38	36,5	33	36	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	36	34,5	30	35	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	22,8	32	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	58

Contre, Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



24,5m

60			66			72			78			84			90			96			m	
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°		
20	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	37	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	37	-	-	30	-	-	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	37	-	-	29,9	-	-	25,8	-	-	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	37	-	-	29,7	-	-	25,7	-	-	21,5	-	-	17,5	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	37	-	-	29,5	-	-	25,7	-	-	21,3	-	-	17,4	-	-	13,8	-	-	-	-	30	
32	37	-	-	29,2	-	-	25,6	-	-	21,2	-	-	17,2	-	-	13,6	-	-	10,9	-	32	
34	37	-	-	29	-	-	25,6	-	-	21	-	-	17	-	-	13,3	-	-	10,6	-	34	
36	37	35	-	28,7	-	-	25,6	-	-	20,8	-	-	16,8	-	-	13,1	-	-	10,4	-	36	
38	37	35	-	28,5	29,6	-	25,6	-	-	20,6	-	-	16,6	-	-	12,8	-	-	10,1	-	38	
40	37	35	-	28,2	29,3	-	25,5	25,2	-	20,3	-	-	16,3	-	-	12,6	-	-	9,8	-	40	
42	37	34,5	-	28	29	-	25,4	25,2	-	20,1	-	-	16	-	-	12,3	-	-	9,6	-	42	
44	36	34,5	-	27,7	28,7	-	25,3	25,2	-	19,9	20,3	-	15,7	-	-	12,1	-	-	9,3	-	44	
46	35	34	31,5	27,4	28,4	-	25,2	25,2	-	19,6	20,1	-	15,4	16	-	11,9	-	-	9,1	-	46	
48	33	33	31	26,8	28,1	-	24,9	25,2	-	19,3	19,8	-	15,1	15,7	-	11,6	-	-	8,9	-	48	
50	31,5	32,5	30,5	26,2	27,8	27,1	24,7	25,2	-	19,1	19,6	-	14,8	15,4	-	11,4	11,9	-	8,7	-	50	
54	27,5	31	29,3	24,4	27	25,9	24	25,2	24	18,5	19,1	-	14,2	14,7	-	11	11,4	-	8,3	8,7	-	54
58	21,8	29,2	27,9	22,6	25,9	24,7	23	24,6	23,6	17,9	18,5	18,8	13,6	14,1	-	10,5	11	-	7,9	8,4	-	58
62	-	25,9	25,4	19,6	24,8	23,9	21,2	23,6	23	17,2	18	18,2	12,9	13,6	14,1	10,1	10,6	-	7,6	8	-	62
66	-	-	23,4	-	23,2	22,6	17,4	22,6	22	16,6	17,5	17,6	12,4	13	13,5	9,8	10,2	10,8	7,3	7,6	8,1	66
70	-	-	-	-	18,5	20,8	13,6	20,7	20,2	15,7	16,9	17,1	11,9	12,5	13	9,4	9,8	10,3	7	7,3	7,6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	17	18,6	12,6	16,4	16,6	11,5	12,1	12,5	9,1	9,4	9,8	6,7	7	7,1	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	15,7	16,1	11,1	11,7	12	8,8	9,1	9,4	6,4	6,7	6,7	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	8,8	11,3	11,6	8,5	8,8	9,1	6,1	6,4	6,3	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11,3	7,9	8,5	8,7	5,8	6,1	6	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	8,3	8,5	5,6	5,8	5,8	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	5	5,5	5,5	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,4	98

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



29,5m

	24			30			36			42			48			54			m	
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°		
PORTÉE EN MÈTRE	14	111,0	-	-	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
	16	106,0	-	-	91,5	-	-	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
	18	99,5	-	-	89,0	-	-	76,0	-	-	60,5	-	-	49,0	-	-	-	-	18	
	20	91,5	-	-	86,0	-	-	76,0	-	-	60,5	-	-	49,0	-	-	41,0	-	20	
	22	83,0	76,0	-	82,0	-	-	75,5	-	-	60,5	-	-	49,0	-	-	41,0	-	22	
	24	76,5	71,0	-	78,0	68,0	-	74,0	-	-	60,0	-	-	49,0	-	-	41,0	-	24	
	26	-	67,0	-	74,0	64,0	-	71,5	61,5	-	59,5	-	-	49,0	-	-	41,0	-	26	
	28	-	64,0	-	69,5	60,5	-	69,0	58,0	-	59,0	-	-	49,0	-	-	41,0	-	28	
	30	-	62,5	55,0	65,5	57,5	-	65,5	55,5	-	58,5	53,0	-	49,0	-	-	41,0	-	30	
	32	-	-	52,5	-	55,5	50,0	61,0	53,5	-	57,0	50,5	-	49,0	48,0	-	41,0	-	32	
	34	-	-	50,5	-	53,5	47,5	56,5	51,5	47,0	55,5	48,5	-	49,0	46,0	-	41,0	40,5	34	
	36	-	-	-	-	52,5	45,5	48,0	50,5	45,0	52,0	47,0	-	48,0	44,0	-	41,0	40,0	36	
	38	-	-	-	-	-	44,0	-	49,0	42,5	48,5	45,0	41,0	47,0	42,5	-	41,0	39,0	38	
	40	-	-	-	-	-	43,0	-	47,5	41,0	44,0	43,5	39,5	44,5	41,0	-	40,0	38,5	40	
	42	-	-	-	-	-	-	-	45,0	39,5	38,0	42,5	37,5	42,0	39,5	36,0	39,5	37,5	42	
	44	-	-	-	-	-	-	-	-	39,0	-	41,5	36,5	39,5	38,5	34,5	37,5	37,0	44	
	46	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	-	39,5	35,0	35,0	38,0	33,0	35,5	36,0	33,0	46
	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	34,0	30,0	37,0	32,0	33,5	35,5	32,0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-	35,0	31,0	31,5	34,5	30,5	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	29,8	24,2	31,0	28,9	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	-	28,3	26,5	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	62	

PORTÉE EN MÈTRE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



29,5m

60			66			72			78			84			90			96			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
22	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	36,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	36,0	-	-	28,0	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	36,0	-	-	28,0	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	28
30	36,0	-	-	28,0	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	16,9	-	-	13,5	-	-	-	-	30
32	36,0	-	-	28,0	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	16,9	-	-	13,3	-	-	10,4	-	32
34	36,0	-	-	28,0	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	16,8	-	-	13,1	-	-	10,3	-	34
36	36,0	-	-	27,9	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	16,7	-	-	12,9	-	-	10,1	-	36
38	36,0	34,5	-	27,9	-	-	24,0	-	-	21,0	-	-	16,6	-	-	12,7	-	-	9,9	-	38
40	36,0	34,0	-	27,8	29,5	-	24,0	-	-	20,8	-	-	16,6	-	-	12,5	-	-	9,7	-	40
42	36,0	34,0	-	27,7	29,3	-	24,0	23,5	-	20,7	-	-	16,5	-	-	12,3	-	-	9,5	-	42
44	35,5	34,0	-	27,7	29,2	-	24,0	23,5	-	20,5	-	-	16,2	-	-	12,1	-	-	9,3	-	44
46	35,0	33,5	-	27,6	29,0	-	24,0	23,5	-	20,2	20,8	-	15,9	-	-	11,9	-	-	9,1	-	46
48	33,5	33,0	28,9	27,3	28,8	-	24,0	23,5	-	20,0	20,6	-	15,6	16,4	-	11,7	-	-	9,0	-	48
50	32,0	33,0	28,4	27,0	28,5	-	24,0	23,5	-	19,7	20,4	-	15,3	16,1	-	11,5	12,0	-	8,8	-	50
54	28,6	31,0	27,4	25,7	28,0	25,7	23,6	23,5	-	19,2	19,9	-	14,7	15,4	-	11,1	11,6	-	8,4	8,9	54
58	23,0	28,3	26,3	24,4	27,3	24,2	22,4	23,5	22,4	18,7	19,4	-	14,1	14,8	-	10,7	11,1	-	8,0	8,5	58
62	-	25,9	24,2	20,4	25,1	22,9	21,2	23,1	21,7	18,2	18,9	19,1	13,6	14,3	15,0	10,3	10,7	-	7,6	8,1	62
66	-	22,0	22,2	15,7	23,0	21,3	18,2	22,4	20,7	17,7	18,4	18,6	13,2	13,8	14,4	9,9	10,4	10,9	7,2	7,7	66
70	-	-	20,5	-	20,4	19,6	14,4	20,6	19,0	16,3	17,8	18,1	12,7	13,3	13,8	9,5	10,0	10,4	6,9	7,3	70
74	-	-	-	-	18,2	-	-	18,5	17,5	13,2	17,3	17,6	12,3	12,9	13,3	9,1	9,6	10,0	6,5	7,0	74
78	-	-	-	-	-	-	-	16,2	9,9	16,8	16,3	11,9	12,4	12,8	8,8	9,3	9,6	6,2	6,7	7,0	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	15,0	9,3	12,1	12,4	8,5	9,0	5,9	6,3	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	-	11,7	12,0	8,2	8,6	5,6	6,0	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	8,3	8,6	5,3	5,7	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,3	5,1	5,4	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	5,2	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	102

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



34,5m

	24			30			36			42			48			54			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
16	93	-	-	80,5	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	87	-	-	78,5	-	-	62	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	81,5	-	-	76	-	-	62	-	-	50	-	-	40	-	-	-	-	-	20
22	77	-	-	72,5	-	-	61,5	-	-	50	-	-	40	-	-	33,5	-	-	22
24	73,5	62	-	68,5	-	-	60,5	-	-	50	-	-	40	-	-	33,5	-	-	24
26	71	58	-	65	56,5	-	59	-	-	49,5	-	-	40	-	-	33,5	-	-	26
28	-	55	-	62	53,5	-	57,5	49	-	49	-	-	40	-	-	33,5	-	-	28
30	-	52,5	-	59,5	51,5	-	55,5	46,5	-	49	-	-	40	-	-	33,5	-	-	30
32	-	51	45	59	49,5	-	53,5	44	-	48,5	42,5	-	40	-	-	33,5	-	-	32
34	-	-	43	-	47,5	42	51	42	-	48	40,5	-	40	38,5	-	33,5	-	-	34
36	-	-	41,5	-	46	40	48,5	41	-	46	39	-	40	37	-	33,5	33,5	-	36
38	-	-	-	-	44,5	38,5	42	39,5	35	44	37,5	-	40	35,5	-	33,5	32,5	-	38
40	-	-	-	-	-	37	-	39	33,5	42	36	32,5	38,5	34	-	33,5	31,5	-	40
42	-	-	-	-	-	36	-	39	32	40	35	30,5	37	33	-	33,5	31	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	39	31,5	33,5	34,5	29,7	35,5	32	28,5	32,5	30	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	33,5	28,5	34,5	31	27,2	31,5	29,7	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	33	27,7	32	30,5	26,1	30,5	29,1	25,6	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	26,9	26,9	30	25,1	29,5	28,5	24,6	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	-	29,6	23,7	25,5	27,5	22,8	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	-	26,7	21,5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	20,6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	66

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



34,5m

	60			66			72			78			84			90			96			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
22	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	30	-	-	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	14,2	-	-	11,6	-	-	-	-	-	32
34	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	14,2	-	-	11,4	-	-	8,9	-	-	34
36	30	-	-	23,3	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	14,1	-	-	11,3	-	-	8,8	-	-	36
38	30	-	-	23,2	-	-	20,2	-	-	17,6	-	-	14,1	-	-	11,2	-	-	8,6	-	-	38
40	30	27,9	-	23,2	-	-	20,2	-	-	17,5	-	-	14,1	-	-	11,1	-	-	8,5	-	-	40
42	30	27,7	-	23,2	25,7	-	20,2	-	-	17,5	-	-	14	-	-	10,9	-	-	8,3	-	-	42
44	29,9	27,3	-	23,1	25,2	-	20,2	19,7	-	17,4	-	-	13,9	-	-	10,8	-	-	8,2	-	-	44
46	29,9	27	-	23,1	24,8	-	20,2	19,7	-	17,3	-	-	13,8	-	-	10,7	-	-	8	-	-	46
48	29,1	26,7	-	23	24,3	-	20,2	19,6	-	17,2	17,2	-	13,7	-	-	10,5	-	-	7,9	-	-	48
50	28,4	26,3	23	23	23,9	-	20,2	19,6	-	17,1	17,1	-	13,6	13,7	-	10,4	-	-	7,7	-	-	50
54	26,9	25,5	23	22,3	23	21,1	20,1	19,5	-	16,8	16,9	-	13,3	13,4	-	10,1	10,6	-	7,4	-	-	54
58	23,9	24,6	22,3	21,6	22,2	19,7	19,6	19,4	18,2	16,6	16,7	-	13	13,1	-	9,8	10,3	-	7,1	7,6	-	58
62	-	23,7	21,6	20,9	21,5	18,3	19	19,2	17,3	16,3	16,4	15,6	12,7	12,9	-	8,5	10	-	6,8	7,2	-	62
66	-	22,6	20,9	16,5	20,9	17,4	18,4	18,8	16,4	16	16,1	14,9	12,4	12,6	12,1	9,3	9,7	-	6,5	6,9	-	66
70	-	-	16,5	-	20,2	16,9	14,9	18,4	15,7	15,7	15,8	14,2	12,1	12,4	11,6	9	9,4	9,5	6,2	6,6	-	70
74	-	-	-	-	16,4	-	18	15,2	13,6	15,4	13,7	11,8	12,2	11	8,7	9,1	9,1	5,9	6,3	6,8	-	74
78	-	-	-	-	15,9	-	16	14,7	10,4	15	13,2	11,4	12	10,5	8,4	8,9	8,7	5,6	6	6,5	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	14,5	12,8	9,7	11,8	10	8,1	8,6	8,3	5,4	5,8	6,2	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	11,6	9,6	7,9	8,3	8	5,1	5,5	5,9	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	9,2	6,3	8	7,6	5	5,3	5,6	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	7,8	7,3	4,8	5,1	5,3	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	4,9	5,1	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	102
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	106

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



39,5m

	24			30			36			42			48			54			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
16	81,5	-	-	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	77	-	-	66,5	-	-	54,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	72,5	-	-	65	-	-	54,5	-	-	45	-	-	35,5	-	-	-	-	-	20
22	68	-	-	62,5	-	-	54,5	-	-	45	-	-	35,5	-	-	30	-	-	22
24	64,5	-	-	60	-	-	53,5	-	-	45	-	-	35,5	-	-	30	-	-	24
26	62	50,5	-	57,5	-	-	52,5	-	-	45	-	-	35,5	-	-	30	-	-	26
28	-	48	-	55,5	45,5	-	51	-	-	44,5	-	-	35,5	-	-	30	-	-	28
30	-	45,5	-	54	43	-	50	41,5	-	44,5	-	-	35,5	-	-	30	-	-	30
32	-	44	-	53,5	41	-	49,5	39,5	-	44	-	-	35,5	-	-	30	-	-	32
34	-	-	36,5	-	39,5	-	48,5	37,5	-	43,5	36,5	-	35,5	-	-	30	-	-	34
36	-	-	35	-	38	32,5	48	36	-	43	35	-	35,5	33	-	30	-	-	36
38	-	-	33	-	37	31,5	45,5	34,5	-	42,5	33,5	-	35,5	32	-	30	30	-	38
40	-	-	-	-	-	30	-	33,5	29,3	41,5	32	-	35	30,5	-	30	28,9	-	40
42	-	-	-	-	-	29,3	-	33	27,9	41	31	-	35	29,7	-	30	27,9	-	42
44	-	-	-	-	-	28,6	-	33	26,9	35,5	30	25,6	34,5	28,8	-	29,9	27,1	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	29,5	24,4	34	27,8	23,5	29,8	26,2	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	28,9	23,5	33,5	27,2	22,4	29,6	25,5	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8	-	28,4	22,6	28,6	26,5	21,4	29,5	24,8	20,5	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	-	25,8	19,8	26,6	23,7	18,8	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	23	17,5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	22,5	16,5	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	66

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

PORTÉE EN MÈTRE



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



39,5m

60			66			72			78			84			90			96			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
24	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	27	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	11	-	-	-	-	-	32
34	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,9	-	-	8,5	-	-	34
36	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,9	-	-	8,4	-	-	36
38	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,8	-	-	8,3	-	-	38
40	27	-	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,8	-	-	8,1	-	-	40
42	27	24,6	-	21	-	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,7	-	-	8	-	-	42
44	27	24	-	21	24,6	18,5	-	-	16	-	-	13	-	-	10,6	-	-	7,9	-	-	44
46	27	23,5	-	21	23,7	18,5	18	-	16	-	-	13	-	-	10,5	-	-	7,8	-	-	46
48	26,9	23	-	21	22,9	18,5	18	-	16	-	-	13	-	-	10,5	-	-	7,6	-	-	48
50	26,7	22,5	-	21	22,1	18,5	17,9	-	16	15,3	-	13	-	-	10,4	-	-	7,5	-	-	50
54	26,4	21,6	18,6	21	20,7	18,5	17,8	-	16	15,3	-	13	12,5	-	10,2	-	-	7,2	-	-	54
58	24,7	20,8	17,4	21	19,6	18,5	17,6	-	16	15,3	-	13	12,5	-	10	10,3	-	6,9	7,4	-	58
62	18,7	20,1	16,3	21	18,6	15,4	17,3	14,9	16	15,3	-	13	12,5	-	9,8	10,1	-	6,6	7,1	-	62
66	-	19,6	15,4	17,2	17,9	14,2	18,5	17	13,7	15,9	15,3	12,9	12,8	12,5	-	9,6	9,9	-	6,3	6,8	66
70	-	-	14,7	-	17,4	13,3	15,4	16,6	12,6	15,9	15	12,1	12,5	12,5	10,5	9,3	9,7	-	6,1	6,5	70
74	-	-	14,1	-	17,1	12,8	11,3	16,1	11,8	14	14,7	11,3	12,1	12,3	9,9	9,1	9,5	9,2	5,8	6,2	74
78	-	-	-	-	12,5	-	15,6	11,2	10,8	14,4	10,7	11,8	12	9,3	8,9	9,3	8,8	5,6	6	6,5	78
82	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	14,1	10,2	9,9	11,7	8,8	8,6	9,1	8,3	5,4	5,8	6,3	82
86	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	12,6	9,8	-	11,5	8,3	8,4	8,8	7,9	5,2	5,6	6	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	11,2	7,8	6,5	8,6	7,5	5,1	5,4	5,8	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	8,3	7,1	5	5,3	5,5	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	8,1	6,6	-	5,2	5,3	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	5,1	5	102
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	106

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

PORTÉE EN MÈTRE

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



44,5m

	24			30			36			42			48			54			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
18	65,5	-	-	56	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	63	-	-	56	-	-	43	-	-	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	60	-	-	55	-	-	43	-	-	35,5	-	-	29,2	-	-	-	-	-	22
24	56,5	-	-	52	-	-	43	-	-	35,5	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	24
26	53,5	-	-	49,5	-	-	42	-	-	35,5	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	26
28	-	41,5	-	47,5	-	-	41	-	-	35,5	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	28
30	-	39	-	46	38,5	-	40,5	-	-	35,5	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	30
32	-	37,5	-	45,5	36,5	-	40	32,5	-	35	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	32
34	-	35,5	-	-	34,5	-	39,5	31	-	35	-	-	29,2	-	-	25,2	-	-	34
36	-	-	29,9	-	33	-	39	29,7	-	34,5	28,7	-	29,2	-	-	25,1	-	-	36
38	-	-	27,8	-	31,5	-	38,5	28,3	-	34,5	27,4	-	29,1	26,2	-	25,1	-	-	38
40	-	-	26,7	-	31	26,3	-	27,5	-	34	26,3	-	29	25,1	-	25,1	-	-	40
42	-	-	-	-	-	25	-	26,6	22,7	33,5	25,2	-	28,8	24	-	25,1	22,8	-	42
44	-	-	-	-	-	24	-	26,2	21,7	33	24,4	-	28,7	23,1	-	25	22	-	44
46	-	-	-	-	-	23	-	25,9	20,7	-	23,6	19,8	28,5	22,2	-	25	21,1	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	23,1	19	28,2	21,5	-	24,9	20,4	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	22,7	18,2	28	20,8	17,2	24,7	19,7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	19,9	15,7	24,5	18,6	15,2	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	19,4	14,6	-	17,8	13,9	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	17,3	12,9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	70

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



44,5m

	60			66			72			78			84			90			96			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
24	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	21,9	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,6	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,5	-	-	10	-	-	8,3	-	-	-	-	-	34
36	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,5	-	-	10	-	-	8,3	-	-	6,3	-	-	36
38	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,2	-	-	6,2	-	-	38
40	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,2	-	-	6,1	-	-	40
42	21,9	-	-	17	-	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,2	-	-	5,9	-	-	42
44	21,9	19,6	-	17	-	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,1	-	-	5,8	-	-	44
46	21,9	19,1	-	17	19,1	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,1	-	-	5,7	-	-	46
48	21,9	18,6	-	17	18,5	-	14,3	-	-	12,4	-	-	10	-	-	8,1	-	-	5,6	-	-	48
50	21,8	18,1	-	17	17,9	-	14,3	13,7	-	12,4	-	-	10	-	-	8	-	-	5,5	-	-	50
54	21,6	17,2	-	17	16,8	-	14,3	13,5	-	12,4	12,5	-	10	9,5	-	8	-	-	5,3	-	-	54
58	21,4	16,5	13,6	17	15,6	-	14,3	13,3	-	12,4	12,2	-	10	9,5	-	7,9	-	-	5,1	-	-	58
62	19,6	15,9	12,6	17	14,8	12,2	14,3	13,1	-	12,3	12	-	10	9,5	-	7,8	7,8	-	4,9	5,3	-	62
66	-	15,4	11,8	17	14,3	11,1	14,3	12,8	10,4	12,3	11,7	-	9,9	9,5	-	7,7	7,7	-	4,7	5,1	-	66
70	-	15	11,1	-	13,8	10,1	14,3	12,4	9,5	12,3	11,4	8,4	9,8	9,5	7,7	7,6	7,6	-	4,6	4,9	-	70
74	-	-	10,6	-	13,3	9,7	11,9	12	8,5	12,3	11,1	7,7	9,6	9,5	7,1	7,4	7,5	6,9	4,4	4,8	-	74
78	-	-	-	-	-	9,3	-	11,7	8,2	11,1	10,8	7,2	9,5	9,3	6,6	7,3	7,3	6,3	4,3	4,6	-	78
82	-	-	-	-	-	8,9	-	11,3	7,8	-	10,5	6,8	9,3	9,2	6,1	7,2	7,2	5,9	4,2	4,5	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	10,1	6,4	7,3	9,1	5,6	7,1	7	5,4	4,1	4,3	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	9	5,3	6,7	6,8	5	4	4,2	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	8,8	5	-	6,6	4,7	3,9	4,1	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,4	4,3	3,8	4	-	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	3,9	-	102
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	3,8	-	106

Contrepoids 80t 100t 120t 140t 160t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



49,5m

			24			30			36			42			48			54			m
			83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
20	51,5	-	-	-	-	45	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	49,5	-	-	-	-	45	-	-	36	-	-	30	-	-	26	-	-	-	-	-	22
24	47	-	-	-	-	43,5	-	-	36	-	-	30	-	-	26	-	-	23	-	-	24
26	44,5	-	-	-	-	41,5	-	-	35,5	-	-	30	-	-	26	-	-	23	-	-	26
28	42,5	-	-	-	-	40	-	-	35	-	-	30	-	-	26	-	-	23	-	-	28
30	-	-	-	-	-	39	-	-	35	-	-	30	-	-	26	-	-	23	-	-	30
32	-	32,5	-	-	-	38,5	30,5	-	34,5	-	-	30	-	-	25,9	-	-	23	-	-	32
34	-	30,5	-	-	-	37,5	29	-	34	27,5	-	30	-	-	25,9	-	-	23	-	-	34
36	-	29,6	-	-	-	-	27,7	-	34	26,1	-	30	-	-	25,8	-	-	23	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	26,5	-	33,5	24,8	-	30	23,8	-	25,7	-	-	22,9	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	25,7	-	33,5	23,8	-	29,8	22,7	-	25,6	21,7	-	22,9	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-	22,9	-	29,7	21,6	-	25,5	20,6	-	22,9	-	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	29,5	20,8	-	25,3	19,7	-	22,8	19,1	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	21,8	17,4	-	25,2	18,8	-	22,8	18,2	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	21,6	16,7	-	25	18	-	22,7	17,5	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	24,9	17,3	-	22,6	16,7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	-	-	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	14,2	13	-	22,3	15,5	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	11,9	20,8	14,6	11,6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	13,9	10,6	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	13,6	9,9	70

Contrepoids 80t 100t 120t

49,5m

			60			66			72			78			84			90			96			m
			83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
26	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
38	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
40	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
42	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
44	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
46	19	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
48	19	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
50	19	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
54	19	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
58	19	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
62	19	13,4	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
66	-	12,8	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
70	-	12,4	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
74	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
78	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106

Contrepoids 80t 100t 120t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



54,5m

	24			30			36			42			48			54			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
20	38	-	-	32,5	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	37,5	-	-	31,5	-	-	26,6	-	-	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	36,5	-	-	31	-	-	26,6	-	-	22,1	-	-	20,2	-	-	-	-	-	24
26	36	-	-	31	-	-	26,6	-	-	22,1	-	-	20,2	-	-	17,1	-	-	26
28	35	-	-	31	-	-	26,4	-	-	22,1	-	-	20,2	-	-	17,1	-	-	28
30	-	-	-	31	-	-	26,2	-	-	22,1	-	-	20,2	-	-	17,1	-	-	30
32	-	26,9	-	30,5	-	-	26,1	-	-	22,1	-	-	20,1	-	-	17,1	-	-	32
34	-	25,5	-	30	24,6	-	25,9	-	-	22,1	-	-	20	-	-	17,1	-	-	34
36	-	24,4	-	-	23,5	-	25,8	-	-	22,1	-	-	19,8	-	-	17	-	-	36
38	-	23,4	-	-	22,4	-	25,7	19,7	-	22,1	-	-	19,6	-	-	17	-	-	38
40	-	-	-	-	21,5	-	25,6	18,9	-	22,1	17,9	-	19,5	-	-	17	-	-	40
42	-	-	-	-	20,6	-	-	18,1	-	22	17	-	19,3	16,1	-	17	-	-	42
44	-	-	-	-	20	17	-	17,5	-	21,9	16,3	-	19,1	15,3	-	17	-	-	44
46	-	-	-	-	-	16	-	16,9	-	21,9	15,6	-	19	14,5	-	17	13,9	-	46
48	-	-	-	-	-	15,3	-	16,6	13,4	-	15,1	-	19,8	13,9	-	16,9	13,3	-	48
50	-	-	-	-	-	14,5	-	16,3	12,8	-	14,5	-	18,7	13,2	-	16,8	12,7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	13,9	11	-	12,3	-	16,6	11,7	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,6	9,1	16,2	10,9	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	11,2	8,3	-	10,3	7,9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	9,9	7,2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	74

Contrepoids 80t 100t 120t



Forces de levage sur volée variable à 83°, 73° et 65°

EN TONNE



54,5m

	60			66			72			78			84			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
20	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	13,5	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,6	-	-	-	-	-	26
28	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,5	-	-	4,8	-	-	28
30	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,5	-	-	4,8	-	-	30
32	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,5	-	-	4,8	-	-	32
34	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,4	-	-	4,8	-	-	34
36	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,4	-	-	4,8	-	-	36
38	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,3	-	-	4,8	-	-	38
40	13,5	-	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,3	-	-	4,8	-	-	40
42	13,5	12,1	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,3	-	-	4,8	-	-	42
44	13,5	11,7	-	10,3	-	-	7,8	-	-	6,3	-	-	4,8	-	-	44
46	13,5	10,9	-	10,3	9,8	-	7,8	7,5	-	6,3	-	-	4,8	-	-	46
48	13,5	10,1	-	10,3	9	-	7,8	7,2	-	6,3	-	-	4,8	-	-	48
50	13,5	9,5	7,4	10,3	8,3	-	7,8	7	-	6,3	-	-	4,8	-	-	50
54	-	9,1	6,7	10,3	7,7	-	7,8	6,7	-	6,3	-	-	4,8	-	-	54
58	-	8,7	6,1	10,3	7,3	-	7,8	6,4	-	6,3	-	-	4,8	-	-	58
62	-	8,4	5,6	-	6,9	-	7,8	6,2	-	6,3	-	-	4,8	-	-	62
66	-	-	5,3	-	6,6	-	-	5,9	-	6,3	-	-	4,8	-	-	66
70	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6,3	-	-	4,8	-	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	4,8	-	-	74

Contrepoids 80t 100t 120t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



59,5m

	24			30			36			42			48			54			m
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
22	31	-	-	25,5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	30	-	-	25,5	-	-	20	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	29,5	-	-	25,2	-	-	20	-	-	16,6	-	-	16,5	-	-	-	-	-	26
28	28,8	-	-	24,7	-	-	20	-	-	16,6	-	-	16,5	-	-	12,9	-	-	28
30	-	-	-	24,3	-	-	20	-	-	16,6	-	-	16,5	-	-	12,9	-	-	30
32	-	-	-	23,9	-	-	20	-	-	16,6	-	-	16,4	-	-	12,9	-	-	32
34	-	-	-	23,5	-	-	20	-	-	16,6	-	-	16,3	-	-	12,9	-	-	34
36	-	20,3	-	-	18,3	-	20	-	-	16,6	-	-	16	-	-	12,9	-	-	36
38	-	19,3	-	-	17,4	-	20	-	-	16,6	-	-	15,7	-	-	12,9	-	-	38
40	-	-	-	-	16,7	-	20	15,5	-	16,6	-	-	15,5	-	-	12,9	-	-	40
42	-	-	-	-	16	-	-	14,8	-	16,6	13,8	-	15,2	-	-	12,9	-	-	42
44	-	-	-	-	15,5	-	-	14,3	-	16,6	13,2	-	15	-	-	12,9	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	16,6	12,6	-	14,8	11,4	-	12,9	-	-	46
48	-	-	-	-	-	12,2	-	13,5	-	-	12,1	-	14,6	10,9	-	12,9	10,2	-	48
50	-	-	-	-	-	11,6	-	13,1	-	-	11,7	-	14,5	10,3	-	12,8	9,7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	11	-	-	9,5	-	12,7	8,8	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	8	-	8,8	-	12,6	8,1	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	8,4	6,2	-	7,6	5,7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	7,2	5,1	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	4,6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	74

Contrepoids 80t 100t



Forces de levage sur volée variable à 83°,73°et 65°

EN TONNE



59,5m

60			66			72			78			84			m
83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
28	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	9,5	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	9,5	-	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	32
34	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	-	-	-	34
36	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	36
38	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	38
40	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	40
42	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	42
44	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	44
46	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	46
48	9,5	-	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	48
50	9,5	8,8	-	7	-	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	50
54	9,5	8	-	7	6,2	-	5	-	3,3	-	-	2	-	-	54
58	9,5	7,4	-	7	5,6	-	5	4,7	3,3	-	-	2	-	-	58
62	9,5	6,8	-	7	5,1	-	5	4,3	3,3	-	-	2	-	-	62
66	-	6,3	4,6	7	4,6	-	5	4	3,3	-	-	2	-	-	66
70	-	6	4	7	4,1	-	5	3,8	3,3	-	-	2	-	-	70
74	-	5,7	3,6	-	3,7	-	5	3,5	3,3	-	-	2	-	-	74
78	-	-	3,3	-	3,4	-	-	3,3	3,3	-	-	2	-	-	78
82	-	-	3	-	-	-	-	3,1	3,3	-	-	2	-	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	86

Contrepoids 80t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83° avec SSL à 60°

ENTONNE



39,5m

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	m
18	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	88	79	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	82,5	77,5	66,5	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	78	74,5	66,5	57,5	49	-	-	-	-	-	-	-	24
26	73	71	65,5	56	48	40,5	-	-	-	-	-	-	26
28	69	67,5	63,5	55	47	40	32	27,8	-	-	-	-	28
30	65	63,5	61	53,5	46	39	31,5	27,3	22,8	-	-	-	30
32	60,5	60,5	58,5	52,5	45,5	38,5	31	26,9	22,4	18	-	-	32
34	-	57	56	51	44,5	38	30,5	26,4	22	17,7	14,1	-	34
36	-	53,5	53,5	49,5	43,5	37,5	30	26	21,6	17,3	13,8	11,2	36
38	-	45,5	51	48,5	42,5	37	29,9	25,5	21,2	17	13,6	11	38
40	-	-	48	46,5	42	36	29,6	25,2	20,8	16,6	13,3	10,8	40
42	-	-	42,5	45	41	35,5	29,2	24,8	20,3	16,3	13,1	10,5	42
44	-	-	36	42,5	39,5	35	28,9	24,5	20,1	15,9	12,8	10,3	44
46	-	-	-	38	38,5	34,5	28,5	24,3	19,8	15,6	12,5	10,1	46
48	-	-	-	33,5	36,5	33,5	28,2	24	19,6	15,3	12,3	9,8	48
50	-	-	-	28,8	32,5	32,5	27,9	23,7	19,3	15	12	9,6	50
54	-	-	-	-	25,7	30,5	27	23,1	18,9	14,5	11,5	9,2	54
58	-	-	-	-	-	24,9	26,2	22,4	18,3	13,9	11	8,7	58
62	-	-	-	-	-	18,9	22	21,6	17,7	13,4	10,4	8,3	62
66	-	-	-	-	-	-	17,4	19,4	17,1	12,9	10	7,9	66
70	-	-	-	-	-	-	-	15,6	16,4	12,4	9,6	7,5	70
74	-	-	-	-	-	-	-	11,5	14,2	11,8	9,2	7,2	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11,5	8,8	6,9	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	8,5	6,6	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8,2	6,3	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,1	90
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	98

Contrepoids 100t 120t 140t



Forces de levage sur volée variable à 83° avec SSL à 60°

ENTONNE



44,5m

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	m
18	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	70	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	65	64,5	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	61,5	60,5	59	54	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	58	56,5	55,5	51,5	46	38,5	-	-	-	-	-	-	26
28	54,5	53,5	52	49,5	44,5	37,5	31	-	-	-	-	-	28
30	51,5	50,5	49,5	47,5	43,5	37	30,5	25,6	-	-	-	-	30
32	48	47,5	47	45,5	42,5	36,5	30	25,4	21	-	-	-	32
34	-	45	44,5	43	41	36	30	25,1	20,8	16,8	-	-	34
36	-	42	42	41	39,5	35,5	29,7	24,9	20,6	16,6	13,3	-	36
38	-	39,5	40	39	38	34,5	29,3	24,6	20,3	16,3	13,1	10,3	38
40	-	-	38	37	36	33,5	28,9	24,3	20,1	16,1	12,9	10,1	40
42	-	-	35,5	35,5	34,5	32,5	28,5	24,1	19,9	15,9	12,7	10	42
44	-	-	33,5	33,5	33	31,5	28,2	23,8	19,7	15,6	12,5	9,9	44
46	-	-	-	32	31,5	30,5	27,8	23,6	19,5	15,4	12,3	9,7	46
48	-	-	-	30	30	29,5	27,4	23,3	19,2	15,2	12,1	9,6	48
50	-	-	-	28,5	28,8	28,4	27,1	23,1	19	14,9	11,9	9,5	50
54	-	-	-	-	25,9	26	25,4	22,6	18,6	14,4	11,4	9,1	54
58	-	-	-	-	-	23,6	23,3	21,5	18,2	13,9	11	8,7	58
62	-	-	-	-	-	19,8	21,3	20,3	17,5	13,4	10,5	8,3	62
66	-	-	-	-	-	-	18	19,1	16,9	12,9	10	7,9	66
70	-	-	-	-	-	-	-	16,1	16,3	12,4	9,6	7,5	70
74	-	-	-	-	-	-	-	12,1	14,5	11,9	9,2	7,2	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	11,5	8,8	6,9	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	8,5	6,6	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,2	6,3	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,1	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	98

Contrepoids 100t 120t 140t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83° avec SSL à 60°

ENTONNE



49,5m

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	m
20	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	63	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	59,5	56,5	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	56	53,5	51	47,5	42,5	-	-	-	-	-	-	-	26
28	53	51	48,5	45,5	41	34,5	-	-	-	-	-	-	28
30	50	48,5	46,5	43,5	39,5	34	28,6	-	-	-	-	-	30
32	47	46	44,5	41,5	38,5	33,5	28,4	24	-	-	-	-	32
34	44	43,5	42,5	40	37	33	28,3	23,9	19,6	-	-	-	34
36	-	41	40,5	38,5	36	32,5	28,1	23,7	19,5	15,9	12,5	-	36
38	-	38,5	38,5	37	34,5	32	27,9	23,6	19,3	15,7	12,3	9,7	38
40	-	36	36,5	35,5	33,5	31	27,6	23,5	19,2	15,5	12,2	9,6	40
42	-	-	35	34	32,5	30,5	27,4	23,3	19,1	15,4	12,1	9,5	42
44	-	-	32,5	32,5	31	29,8	26,9	23,2	19	15,2	12	9,4	44
46	-	-	30,5	31	30	29	26,5	23	18,8	15	11,9	9,3	46
48	-	-	-	29,4	28,9	28,1	26	22,8	18,7	14,8	11,8	9,3	48
50	-	-	-	27,8	27,7	27,2	25,6	22,6	18,5	14,6	11,7	9,2	50
54	-	-	-	-	25,2	25	24,4	22,2	18,2	14,2	11,3	9	54
58	-	-	-	-	19,8	22,9	22,5	21,4	17,8	13,7	10,9	8,7	58
62	-	-	-	-	-	20,6	20,6	19,8	17,4	13,3	10,4	8,3	62
66	-	-	-	-	-	-	28,5	18,2	16,7	12,8	10	7,9	66
70	-	-	-	-	-	-	13,3	16,5	16	12,4	9,6	7,5	70
74	-	-	-	-	-	-	-	12,5	14,8	11,9	9,2	7,2	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11,5	8,9	6,9	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10,6	8,5	6,6	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,2	6,3	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,1	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,9	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	98

Contrepoids 100t 120t 140t



Forces de levage sur volée variable à 83° avec SSL à 60°

ENTONNE



54,5m

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	m
20	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	50,5	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	47,5	45,5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	45	42,5	41,5	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	42,5	40,5	39	36,5	34,5	-	-	-	-	-	-	-	28
30	40,5	39	37	35	33	29,4	-	-	-	-	-	-	30
32	38,5	37	35,5	33	31,5	18,6	25,3	-	-	-	-	-	32
34	37	35,5	34	31,5	30	17,8	24,7	20,1	16,9	-	-	-	34
36	-	33,5	32,5	30	28,9	27	24	19,7	16,7	13,8	-	-	36
38	-	32	31	29,2	27,6	26,2	23,4	19,4	16,5	13,7	10,7	-	38
40	-	30,5	30	28	26,6	25,3	22,7	19	16,3	13,5	10,6	-	40
42	-	-	28,7	26,9	25,6	24,5	22,1	18,6	16,1	13,4	10,5	-	42
44	-	-	27,4	25,9	24,6	23,6	21,4	18,3	15,9	13,3	10,5	-	44
46	-	-	26	24,9	23,6	22,8	20,7	17,9	15,6	13,1	10,4	-	46
48	-	-	-	23,9	22,8	21,9	20	17,5	15,4	13	10,4	-	48
50	-	-	-	22,9	22	21,1	19,3	17,1	15,2	12,9	10,3	-	50
54	-	-	-	-	20,5	19,8	17,9	16,3	14,7	12,5	10,1	-	54
58	-	-	-	-	18,6	18,4	16,9	15,5	14,2	12,2	9,9	-	58
62	-	-	-	-	-	17	15,9	14,7	13,7	11,8	9,7	-	62
66	-	-	-	-	-	-	14,7	13,9	13,1	11,5	9,4	-	66
70	-	-	-	-	-	-	13,4	13,1	12,4	11	9,2	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	12	11,8	10,6	8,9	-	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,2	8,7	-	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	9,7	8,4	-	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8,1	-	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	94

Contrepoids 100t 120t 140t

TEREX DEMAG AC 800



Forces de levage sur volée variable à 83°
avec SSL à 60° EN TONNE



59,5m

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	m
22	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	37	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	35	33	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	33,5	31	30	28,2	-	-	-	-	-	-	-	28
30	31,5	29,9	28,5	26,7	24,1	21,9	-	-	-	-	-	30
32	30,5	28,7	27,3	25,3	23,1	21,2	18,7	-	-	-	-	32
34	29,8	27,5	26	23,9	22	20,4	18,1	15,9	-	-	-	34
36	-	26,8	25	23	21,1	19,6	17,4	15,4	13,7	-	-	36
38	-	26,1	23,9	22,2	20,1	18,8	16,8	14,8	13,3	10,9	-	38
40	-	25,6	23,3	21,3	19,4	18,1	16,1	14,3	12,9	10,7	8,1	40
42	-	-	22,7	20,4	18,7	17,5	15,5	13,8	12,4	10,4	8,1	42
44	-	-	22,2	19,9	18	16,9	15	13,2	12	10,2	8	44
46	-	-	21,6	19,5	17,3	16,3	14,5	12,7	11,6	10	7,9	46
48	-	-	-	19	16,9	15,7	14,1	12,4	11,2	9,8	7,9	48
50	-	-	-	18,6	16,5	15,2	13,6	12	10,9	9,5	7,8	50
54	-	-	-	-	15,8	14,4	12,8	11,4	10,3	9,2	7,7	54
58	-	-	-	-	15,2	13,6	12,2	10,7	9,7	8,8	7,5	58
62	-	-	-	-	-	12,9	11,6	10,2	9,2	8,4	7,3	62
66	-	-	-	-	-	-	11,1	9,7	8,8	8,1	7	66
70	-	-	-	-	-	-	10,4	9,2	8,3	7,7	6,8	70
74	-	-	-	-	-	-	-	8,7	7,9	7,3	6,5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,9	6,2	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,6	5,8	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,5	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	94

Contrepoids 100t 120t 140t