

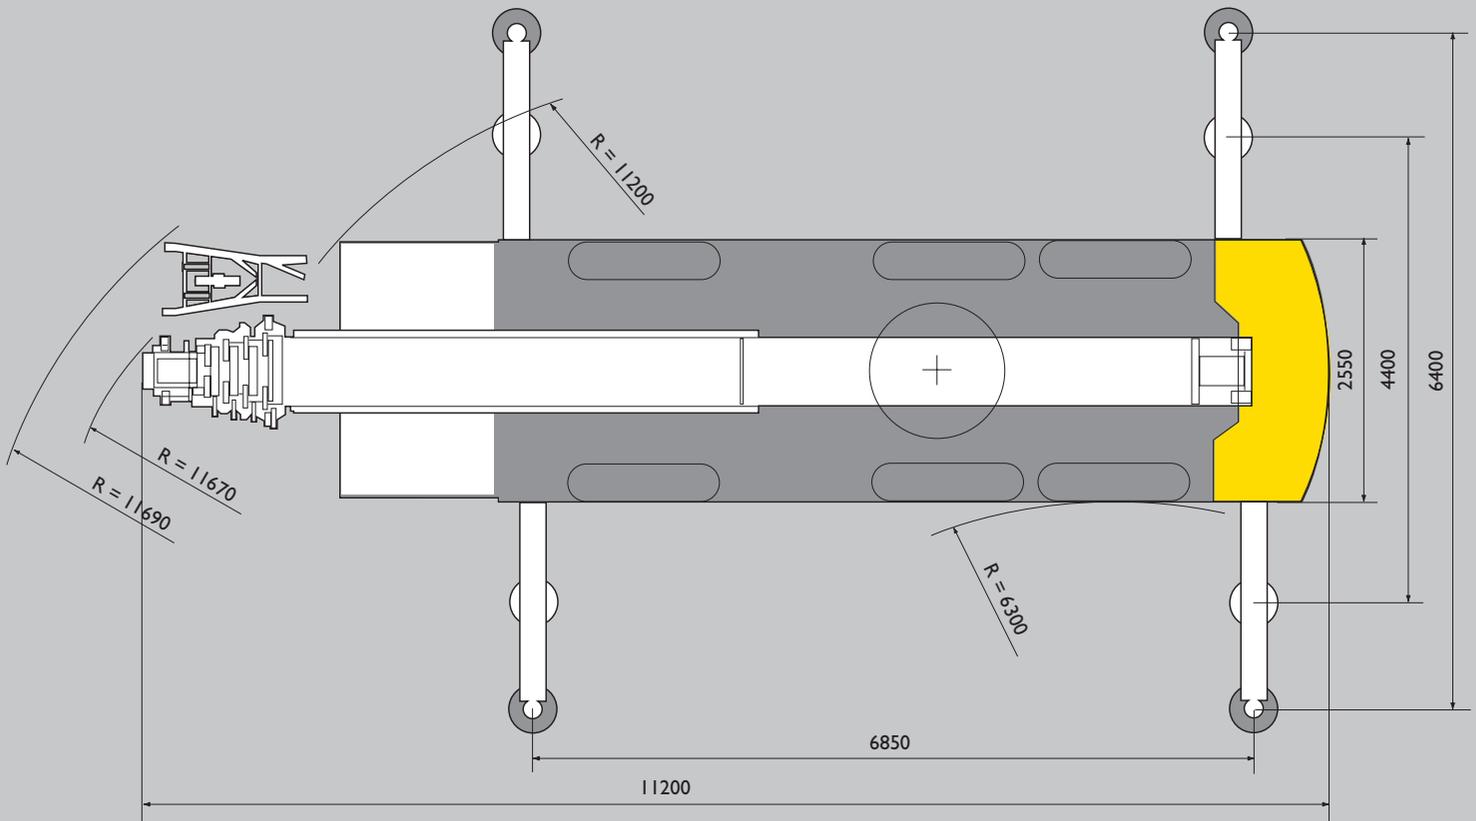




TEREX DEMAG AC 50-I

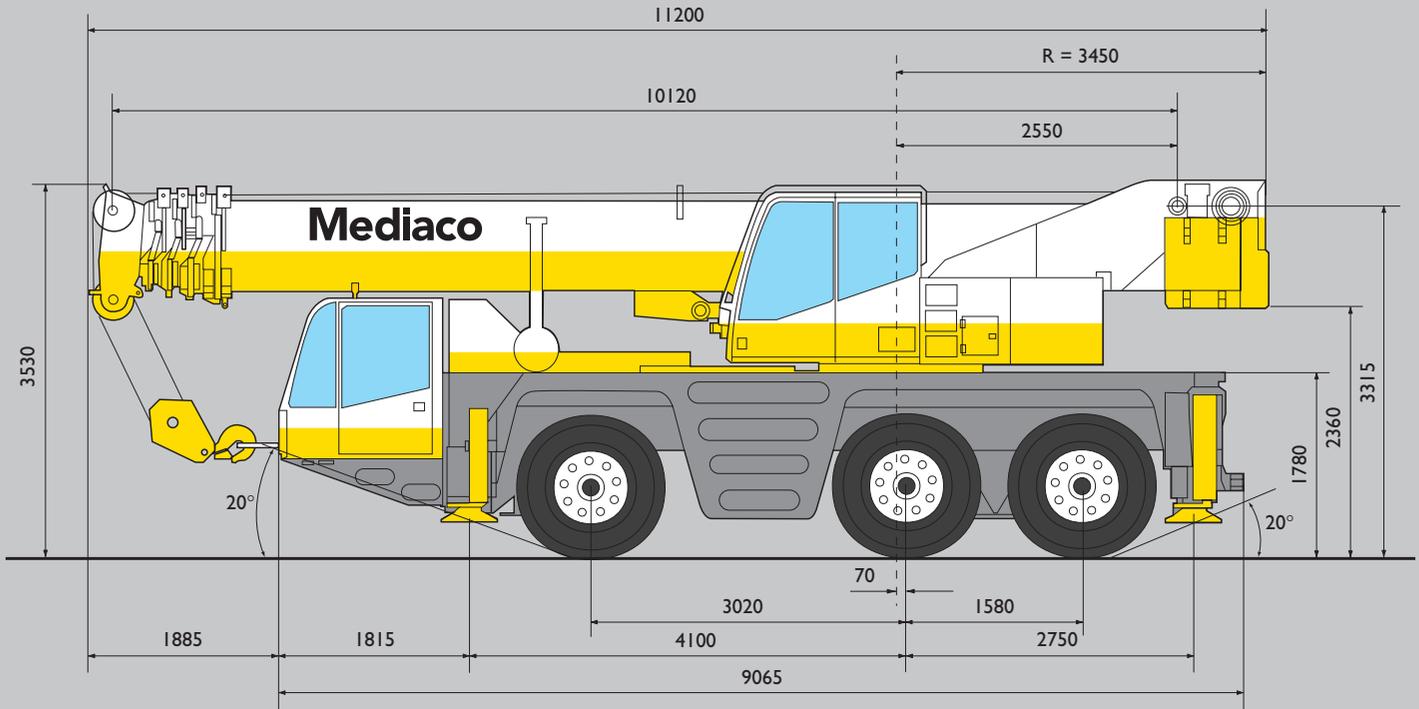



TEREX DEMAG AC 50-I

Flèche de base

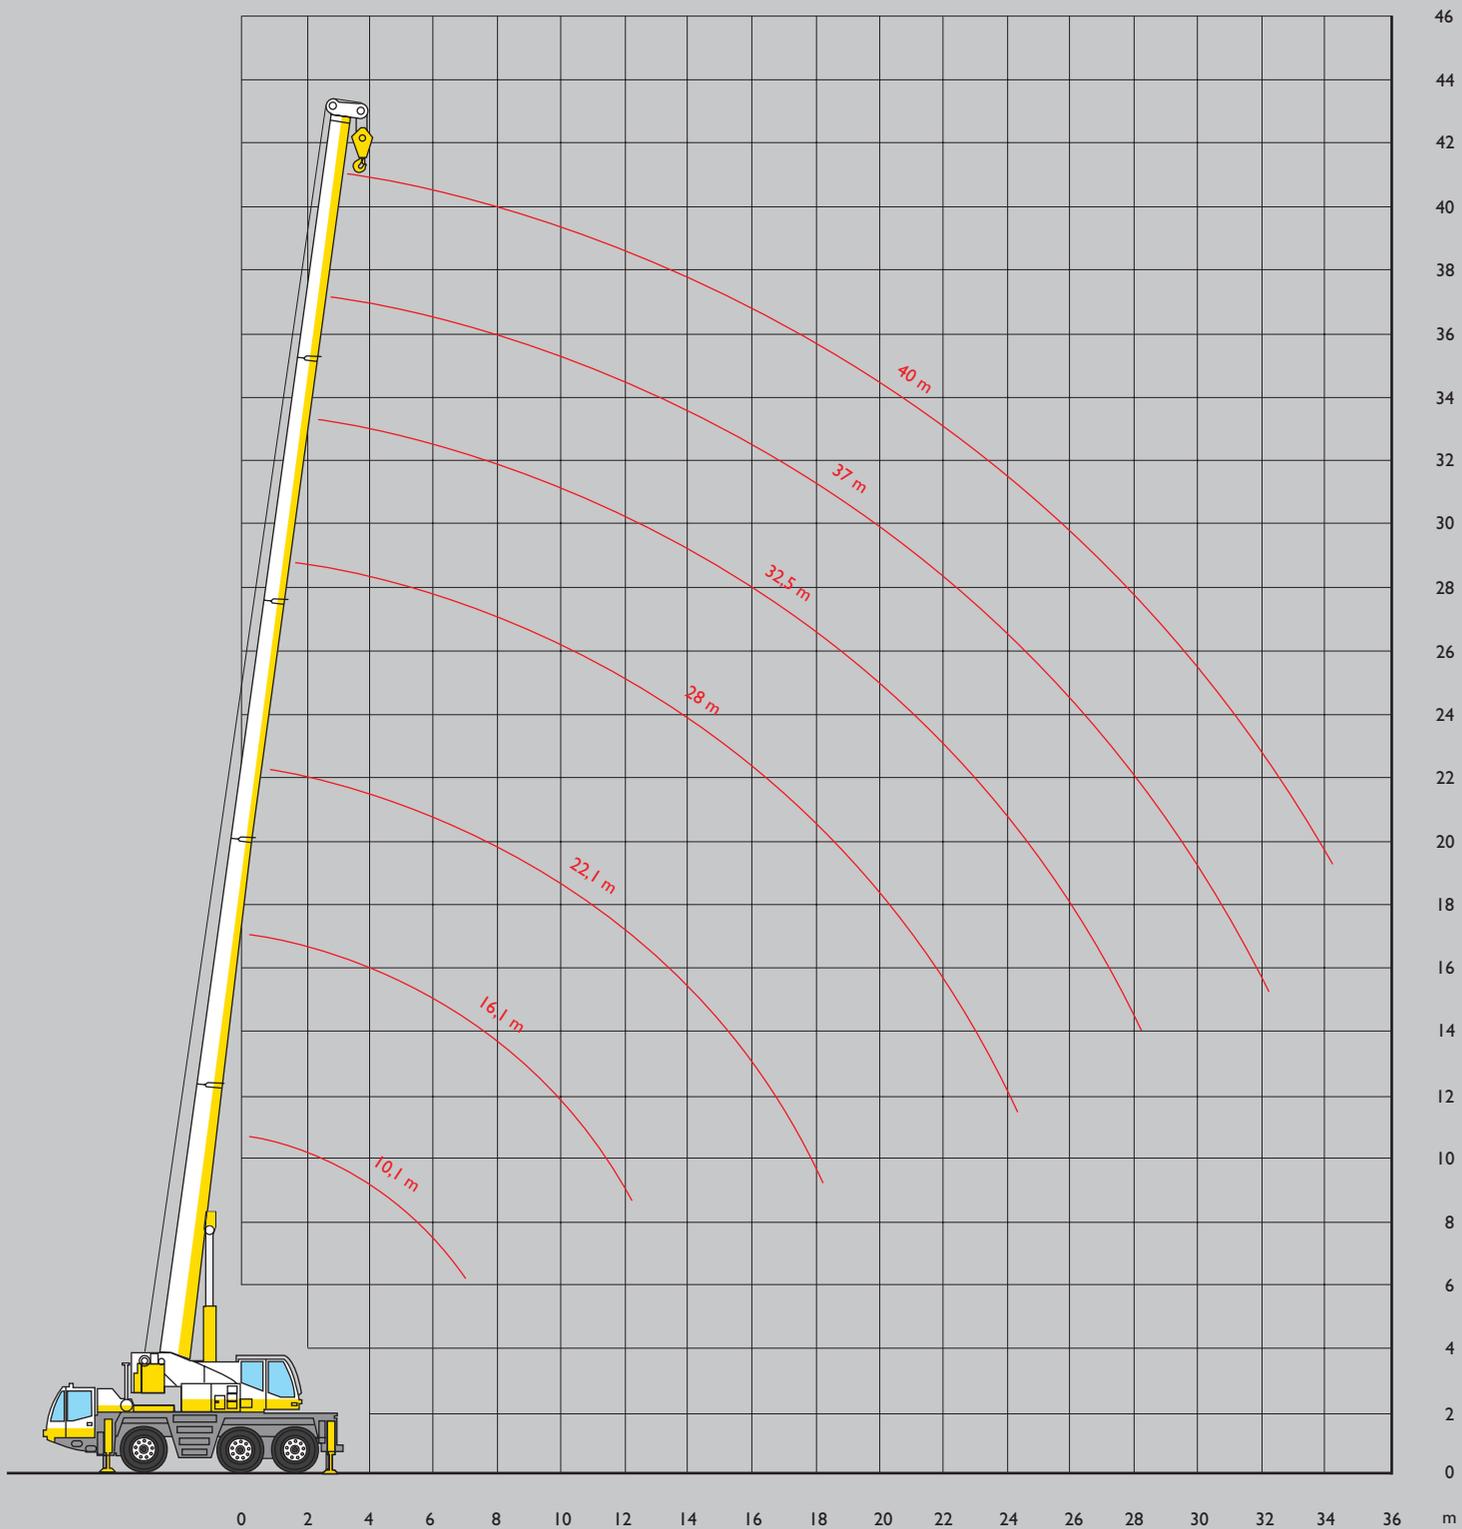

TEREX DEMAG AC 50-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		10,1	16,1	22,1	28	32,5	37	40	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	50*	-	-	-	-	-	-	3
	3	45,7	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	41,6	28	-	-	-	-	-	3,5
	4	38,1	28	17	-	-	-	-	4
	4,5	35,2	28	17	14	-	-	-	4,5
	5	32,6	28	17	14	11	-	-	5
	6	26,4	25	17	14	11	9	-	6
	7	21,7	20,6	17	14	11	9	7	7
	8	-	16	16	13,1	11	9	7	8
	9	-	14,6	14,5	12,3	10,5	9	7	9
	10	-	12,3	12,4	11,5	10	9	7	10
	12	-	9,1	9,5	9	8,9	8	7	12
	14	-	-	7,4	7,6	7	7,1	6,3	14
	16	-	-	6	6,1	5,6	5,6	5,6	16
	18	-	-	4,9	5,1	4,9	4,8	4,6	18
	20	-	-	-	4,2	4,3	4	3,7	20
	22	-	-	-	3,6	3,7	3,3	3	22
24	-	-	-	3	3,1	2,7	2,5	24	
26	-	-	-	-	2,6	2,3	2	26	
28	-	-	-	-	2,2	1,9	1,6	28	
30	-	-	-	-	-	1,5	1,3	30	
32	-	-	-	-	-	1,2	0,9	32	
34	-	-	-	-	-	-	0,7	34	




Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		10,1	16,1	22,1	28	32,5	37	40	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	50*	-	-	-	-	-	-	3
	3	45,6	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	41,5	28	-	-	-	-	-	3,5
	4	38,1	28	17	-	-	-	-	4
	4,5	35,1	28	17	14	-	-	-	4,5
	5	31,6	28	17	14	11	-	-	5
	6	25,5	24,8	17	14	11	9	-	6
	7	19,6	18,6	17	14	11	9	7	7
	8	-	16	16	13,1	11	9	7	8
	9	-	13,3	13,1	12,3	10,5	9	7	9
	10	-	11,1	11,5	11	10	9	7	10
	12	-	8,2	8,6	8,7	8,2	8	7	12
	14	-	-	6,6	6,8	6,3	6,3	6,3	14
	16	-	-	5,3	5,5	5,5	5,2	4,8	16
	18	-	-	4,3	4,5	4,5	4,2	3,8	18
	20	-	-	-	3,7	3,7	3,4	3	20
	22	-	-	-	3,1	3,1	2,8	2,4	22
24	-	-	-	2,6	2,6	2,2	1,9	24	
26	-	-	-	-	2,2	1,8	1,5	26	
28	-	-	-	-	1,8	1,4	1,2	28	
30	-	-	-	-	-	1,1	0,8	30	
32	-	-	-	-	-	0,8	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	34	

* sur l'arrière.



TEREX DEMAG AC 50-I



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	37 + 9,2			37 + 17,6			40 + 9,2			40 + 17,6				m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°*	0°	20°	40°	
8	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	4,1	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	9
10	4,1	-	-	1,8	-	-	3,1	-	-	1,5*	1,1	-	-	10
12	4,1	3,7	-	1,8	-	-	3,1	3,1	-	1,5*	1,1	-	-	12
14	4	3,5	3,2	1,8	-	-	3,1	3,1	-	1,5*	1,1	-	-	14
16	3,9	3,4	3,1	1,8	1,8	-	3,1	3	2,9	1,5*	1,1	1,1	-	16
18	3,7	3,2	3	1,8	1,7	-	3,1	2,9	2,8	1,5*	1,1	1,1	-	18
20	3,5	3,1	2,9	1,8	1,6	-	3,1	2,7	2,6	1,5*	1,1	1,1	-	20
22	3,1	2,9	2,8	1,7	1,6	1,5	3	2,6	2,5	1,5*	1,1	1,1	1,1	22
24	2,6	2,8	2,8	1,7	1,5	1,5	2,5	2,5	2,4	1,5*	1,1	1,1	1,1	24
26	2,1	2,4	2,5	1,6	1,5	1,4	2,1	2,3	2,3	1,5*	1,1	1,1	1,1	26
28	1,7	1,9	2,1	1,5	1,4	1,4	1,7	1,9	2,1	1,5*	1,1	1,1	1,1	28
30	1,4	1,6	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5	1,7	1,4*	1,1	1,1	1,1	30
32	1,1	1,2	1,4	1,2	1,3	1,3	1	1,2	1,3	1,1*	1,1	1,1	1,1	32
34	0,8	1	1,1	1	1,3	1,2	0,8	0,9	1	0,9*	0,9	1,1	1,1	34
36	0,6	0,7	-	0,8	1	1,2	0,6	0,7	0,8	0,7*	0,7	1	1,1	36
38	-	-	-	-	0,8	1	-	-	-	-	-	0,8	1	38
40	-	-	-	-	0,6	0,8	-	-	-	-	-	0,6	0,7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



PORTÉE EN MÈTRE	37 + 9,2			37 + 17,6			40 + 9,2			40 + 17,6				m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°*	0°	20°	40°	
8	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	4,1	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	9
10	4,1	-	-	1,8	-	-	3,1	-	-	1,5*	1,1	-	-	10
12	4,1	3,7	-	1,8	-	-	3,1	3,1	-	1,5*	1,1	-	-	12
14	4	3,5	3,2	1,8	-	-	3,1	3,1	-	1,5*	1,1	-	-	14
16	3,9	3,4	3,1	1,8	1,8	-	3,1	3	2,9	1,5*	1,1	1,1	-	16
18	3,7	3,2	3	1,8	1,7	-	3,1	2,9	2,8	1,5*	1,1	1,1	-	18
20	3,3	3,1	2,9	1,8	1,6	-	3,1	2,7	2,6	1,5*	1,1	1,1	-	20
22	2,7	2,9	2,8	1,7	1,6	1,5	2,6	2,6	2,5	1,5*	1,1	1,1	1,1	22
24	2,1	2,4	2,7	1,7	1,5	1,5	2,1	2,4	2,4	1,5*	1,1	1,1	1,1	24
26	1,7	2	2,1	1,6	1,5	1,4	1,7	1,9	2,1	1,5*	1,1	1,1	1,1	26
28	1,3	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,7	1,4*	1,1	1,1	1,1	28
30	1	1,2	1,4	1,2	1,4	1,3	1	1,2	1,3	1,1*	1,1	1,1	1,1	30
32	0,8	0,9	1	0,9	1,3	1,3	0,7	0,9	1	0,8*	0,9	1,1	1,1	32
34	-	0,7	0,8	0,7	1	1,2	-	0,7	0,8	0,6*	0,6	1	1,1	34
36	-	-	-	-	0,8	1	-	-	-	-	-	0,7	1	36
38	-	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

* Longueur spéciale : flèche 38,4m

